


START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X

Artikelnummer 0047925

SYLVANIA


STARTTM

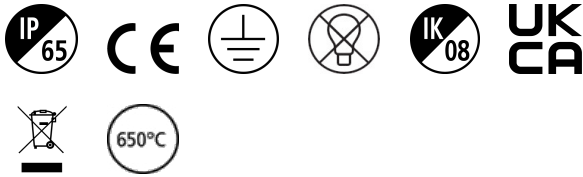

• Luminaire, polycarbonate housing • Twin version, 1500mm • Protection type IP65 • Luminous flux and light colour vary depending on LED tubes used • To be used with T8 LED tubes • Easy to install with stainless steel fixing brackets included for ceiling mounting • Ideal for any industrial facilities, garages, car parks, workshops.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X
Technologie	LED
Sockel	G13
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	75
----------------------------------	----

Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Elektrische Schutzklasse	Class I

START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X

Artikelnummer 0047925

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	1560
Breite (mm)	99
Nominale Produkthöhe (mm)	78
Gewicht (kg)	1.38

Packaging

EAN Code	5410288479255
Einzelverpackung Länge (cm)	158.0
Einzelverpackung Breite (cm)	9.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.2
DUN 14 (außen)	15410288479252
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	158.0
Außenverpackung Breite (cm)	9.9
Außenverpackung Tiefe (cm)	5.2

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40