

CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL D DALI EM B

Artikelnummer 2064725


Concord



CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL D DALI EM B is a linear luminaire with trimless body for surface, suspended or recessed mounting, various mounting accessories, direct light distribution, compact and minimalist design, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, black (RAL9005) finishing, extruded aluminium body, 1805x56x85mm dimensions, opal diffuser, 4000K (neutral white) colour temperature, total system power: 35W, total fixture output: 4400lm, luminaire efficacy: 126lm/W, colour rendering: Ra >90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 89,000 hours L80B50, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 750mA, electronic driver, DALI dimmable, 3-hours LiFePO4 integrated DALI Self Test emergency, Class I electrical protection, IP20, IK03, suitable for internal environment only. The product is delivered without diffuser, end cap, suspension or power supply kit, the accessories eg rolled diffuser (2064605) to be ordered separately.


Technische Werte

Größe (mm)

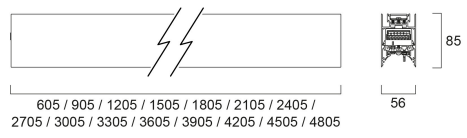

Photometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.5 | 1.23 1.31 | 0.70 0.74 | 0.70 0.74 | 6720 5921 |
| 1.0 | 2.45 2.62 | 1.41 1.48 | 1.41 1.48 | 1681 1480 |
| 1.5 | 3.68 3.92 | 2.11 2.22 | 2.11 2.22 | 747 668 |
| 2.0 | 4.90 5.23 | 2.81 3.00 | 2.81 3.00 | 450 417 |
| 2.5 | 6.13 6.54 | 3.51 3.75 | 3.51 3.75 | 289 314 |
| 3.0 | 7.36 7.85 | 4.21 4.50 | 4.21 4.50 | 197 214 |

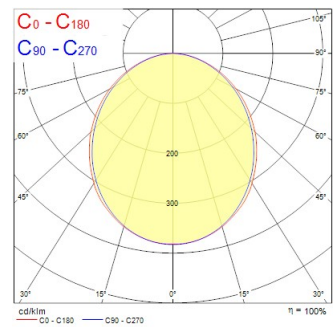

CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL D DALI EM B

Artikelnummer 2064725

Concord

Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktname | CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL D DALI EM B |
| Technologie | LED |
| Sockel | N/A |
| Gehäuse | Aluminium |
| Montage | Suspended, Ceiling surface mounting, Ceiling recessed mounting |
| Integrierter Präsenzmelder | NONE |
| Leuchtenklassifizierung | Enclosed |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Office, Education, Retail |
| Umgebungstemperaturbereich | 1°C...+25°C |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM Klasse | EC002892 |
| Garantie | 5 Jahre |

Optische Daten

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 4400 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 126 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Lichtfarbe | Neutral White |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 90 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM3 |
| Distributionstyp | Symmetric |
| Blendungsbegrenzung | < 25 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |
| Luminous flux (emergency) (lm) | 255 |

Elektrische Daten

| | |
|--|-----------------------------|
| Modus Notbeleuchtung | Maintained |
| Notbeleuchtungstyp | |
| Dauer Notbeleuchtung (h) | 3 |
| Leistungsaufnahme gesamt (W) | 35 |
| Stromstärke (A) | 0.197 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220.0 |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240.0 |
| Leistungsfaktor der Lampe | 0.98 |
| THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level) | 6.1 |
| Elektrische Schutzklasse | Class I |
| Vorschaltgerät benötigt | No |
| Betriebsgerätetyp | LED driver constant current |
| Dimmbar | Yes |
| Dimming method | DALI-2 |
| Dimmbar bis (%) | 1 |
| Stromstärke (mA) | 750 |
| Einschaltstrom (A) | 35 |
| Dauer Einschaltstrom (µs) | 170 |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | B |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| LED Flickering Rate | Ultra low (5% or less) |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung | 21 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung | 28 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 35 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung | 45 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung | 13 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung | 17 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 21 |

CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL D DALI EM B

Artikelnummer 2064725

Concord

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------|
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung | 27 | Packaging | |
| Connectable conductor cross section - Min (mm²) | 0.75 | EAN Code | 5025768647255 |
| Connectable conductor cross section - Max (mm²) | 1.5 | Einzelverpackung Länge (cm) | 191.0 |
| Lifetime data | | Einzelverpackung Breite (cm) | 11.7 |
| Lebensdauer - L70B50 | 100000 | Einzelverpackung Tiefe (cm) | 14.7 |
| Lebensdauer - L80B50 | 89000 | DUN 14 (außen) | 05025768647255 |
| Physikalische Daten | | Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1 |
| Gehäusefarbe | RAL 9005 - Jet black | Außenverpackung Länge (cm) | 191.0 |
| IP Schutzart | IP20 | Außenverpackung Breite (cm) | 11.7 |
| IK Schutzart | IK03 | Außenverpackung Tiefe (cm) | 14.7 |
| Diffusor | Opal | Safety data | |
| Diffusormaterial | PC Polycarbonate | Glühdrahttest (°C) | 650 |
| Reflektoroberfläche | Not Applicable | Optimale Betriebstemperatur (°C) | 1-25 |
| Länge (mm) | 1805 | | |
| Breite (mm) | 56 | | |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 85 | | |
| Gewicht (kg) | 5.2 | | |