


Insaver Topper 150 1050LM 840

Artikelnummer 0030563

SYLVANIA


PROTM

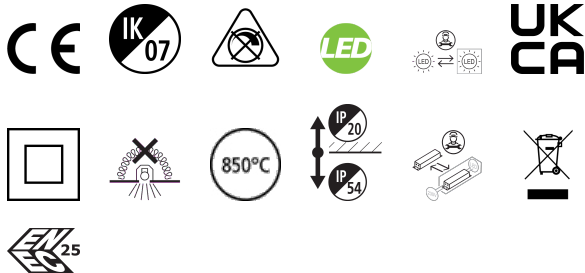

Die Insaver Topper 150 1050LM 840 ist eine hocheffiziente, nicht dimmbare Downlight-Leuchte, Farbwiedergabeindex Ra >80, Farbtemperatur: 4000 K Neutralweiß, Klasse II, Schutzart IP54/20, Deckeneinbauöffnung: 150 mm.

Technische Werte

Größe (mm)

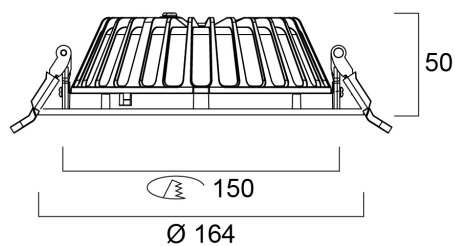

Photometrie

Insaver Topper 150 1050LM 840

Artikelnummer 0030563

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Insaver Topper 150 1050LM 840
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Einzelhandel, Hotel- & Gaststättengewerbe
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1050
Systemeffizienz (lm/W)	111
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	75
Distributionstyp	Symmetrisch
Blendungsbegrenzung	< 28
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	9.5
Stromstärke (A)	0.041
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20.0
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	300
Einschaltstrom (A)	15
Dauer Einschaltstrom (µs)	104
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Sehr gering (5% oder weniger)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	66
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	96
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	77
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	0.75
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1.5

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L90B50	50000

Insaver Topper 150 1050LM 840

Artikelnummer 0030563

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9010 - Reinweiß
IP Schutzart	IP54/20
IK Schutzart	IK07
Diffusor	Sonstiges
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Nominale Produkthöhe (mm)	50
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	165
Deckenausschnitt (mm)	150
Gewicht (kg)	0.51

Verpackung

EAN-Nummer	5410288305639
Einzelverpackung Länge (cm)	19.5
Einzelverpackung Breite (cm)	19.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.0
DUN 14 (außen)	15410288305636
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	41.0
Außenverpackung Breite (cm)	40.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	42.5

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40