

Isoline 1690mm 56W 8000lm 4K ASYR DA 8C

Artikelnummer 0042529

SYLVANIA


PROTM




Isoline LED lineare DALI dimmbare Leuchte für industrielle und kommerzielle Anwendungen. 1690 mm Länge mit asymmetrischer (rechter) Optik bieten eine homogene Lichtverteilung für breite Regalflächen. Geeignet für DALI Dimmen. Gehäuse aus Aluminium, RAL 9016. Betriebstemperaturbereich max. + 35 °C, 4.000 K, CRI 80, 3 SDCM. 56 W Leistungsaufnahme, 8.000 lm Lichtstrom, 143 lm/W Effizienz, Abmessungen 1690 mm x 62 mm x 59 mm (L x B x H), IP20, IK03, DC 50/60 Hz, Klasse I. Lebensdauer L70:B50 60.000 Stunden.

Technische Werte

Größe (mm)

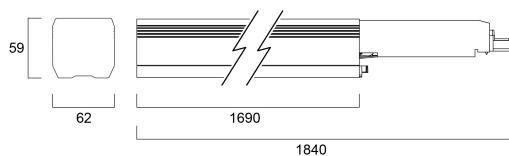

Photometrie



Isoline 1690mm 56W 8000lm 4K ASYR DA 8C

Artikelnummer 0042529



Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Isoline 1690mm 56W 8000lm 4K ASYR DA 8C
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	abgependelt
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+35°C
ETIM Klasse	EC000986
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	8000
Systemeffizienz (lm/W)	143
Farbtemperatur (K)	4000
Farbcode	840
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	56
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	198
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	264
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	5.5
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	DALI-2
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	250
Einschaltstrom (A)	28
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Sehr gering (5% oder weniger)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	14
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	23
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	0.50
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	4

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	60000
Lebensdauer - L80B10	60000
Lebensdauer - L90B10	31500

Isoline 1690mm 56W 8000lm 4K ASYR DA 8C

Artikelnummer 0042529



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
IK Schutzart Sensor	IK03
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Acryl PMMA
Länge Produkt (mm)	1690
Nominale Produktbreite (mm)	62
Nominale Produkthöhe (mm)	59
Gewicht (kg)	3.5

Verpackung

EAN-Nummer	5410288425290
Einzelverpackung Länge (cm)	185.0
Einzelverpackung Breite (cm)	7.2
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.9
DUN 14 (außen)	05410288425290
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	185.0
Außenverpackung Breite (cm)	7.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	6.9

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
--------------------	-----