

Start Batten LED IP20 1200mm 30W 3300lm 840 2-flammig

Artikelnummer 0045163

SYLVANIA


YourHome™



Vollständiges Sortiment an LED-Lichtleisten zum Ersetzen herkömmlicher T8-Lichtleisten (600 mm, 1.200 mm, 1.500 mm und 1.800 mm), einfache Installation, 4.000 K, 25.000 Stunden Lebensdauer

Technische Werte


Größe (mm)

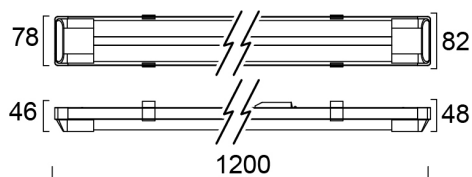

Photometrie

0.5	2.34	50°	3274
		50°	99
1.0	4.69	50°	815
		50°	25
1.5	7.03	50°	354
		50°	11
2.0	9.38	50°	205
		50°	5
2.5	11.72	50°	131
		50°	4
3.0	14.07	50°	91
		50°	3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 133.8°)



Start Batten LED IP20 1200mm 30W 3300lm 840 2-flammig

Artikelnummer 0045163



Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Start Batten LED IP20 1200mm 30W 3300lm 840 2-flammig
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC000109
Garantie	2 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3300
Systemeffizienz (lm/W)	110
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	30
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	240
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	34
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	42
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	54
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	36
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1.5

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

Start Batten LED IP20 1200mm 30W 3300lm 840 2-flammig

Artikelnummer 0045163



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Länge Produkt (mm)	1200
Nominale Produktbreite (mm)	82
Nominale Produkthöhe (mm)	48
Gewicht (kg)	1.06

Verpackung

EAN-Nummer	5410288451633
Einzelverpackung Länge (cm)	120.0
Einzelverpackung Breite (cm)	8.22
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.8
DUN 14 (außen)	15410288451630
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	122.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
--------------------	-----