Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White

Artikelnummer 2055960

Concord

Beacon Projector bietet Präzisionslicht genau dort, wo es gebraucht wird. Der Rahmenprojektor hat vier verstellbare Arme, die es ermöglichen, den Lichtstrahl auf die gewünschte Form (quadratisch/rechteckig oder unregelmäßige 4-seitige Formen) einzustellen. hohe Farbwiedergabe CRI 97 typisch. IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. Die LED-Technologie bietet eine energieeffiziente Lösung mit reduzierten Wartungskosten.

Technische Werte

Größe (mm)

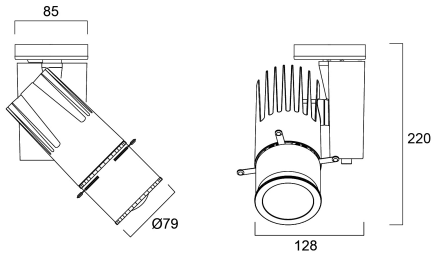

Photometrie



Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White

Artikelnummer 2055960

Concord

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckenanbaumontage
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	474
Systemeffizienz (lm/W)	14
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	97
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Einstellbar
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	35
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	230
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Betriebsgerätemontage	Integriert
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	1-10V (analog)
Stromstärke (mA)	900
Einschaltstrom (A)	5
Dauer Einschaltstrom (µs)	50
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	52
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	85

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	89000
Lebensdauer - L90B10	33000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Nominale Produktbreite (mm)	185
Nominale Produkthöhe (mm)	215
Gewicht (kg)	1.365

Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White

Artikelnummer 2055960

Concord

Verpackung

EAN-Nummer	5025768559602
Einzelverpackung Länge (cm)	32.0
Einzelverpackung Breite (cm)	15.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.0
DUN 14 (außen)	05025768559602
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	32.0
Außenverpackung Breite (cm)	15.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.0