


F18W/T8/ACTIVA

Item No: 0002218

SYLVANIA

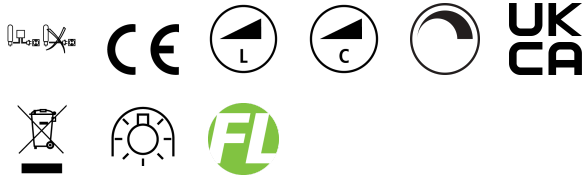

Technical Assets

Photometrics

Informacion General

Nombre del producto	F18W/T8/ACTIVA
Tecnología	Fluorescencia
Forma de la lámpara	Tubular
Casquillo	G13
Acabado de la lámpara	Satinado
Luminaria	Abierta
Aplicación	SPG
Rango de temperatura operativa	-15°C...+40°C
ETIM	EC002708
FI del número electrónico	4943035
SE del número electrónico	8356640
E-number Norway	3822524
Garantía	2 años

Datos ópticos

Lúmenes	1000
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	1000
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Activa
CRI (Ra)	98
Cromaticidad ajustable	No
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz	94
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz	92
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 12.000 h, 50 Hz	90
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 16.000 h, 50 Hz	89
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 20.000 h, 50 Hz	87

F18W/T8/ACTIVA

Item No: 0002218

SYLVANIA

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	18
Potencia	18.00
Corriente (A)	0.370
Tensión de alimentación mín.	50
Tensión de alimentación máx.	64
Equipo de control requerido	Sí
Regulable	Sí
Modo de regulación	Corte de fase
Tensión de alimentación (mA)	370
Clasificación energética de lámpara	G

Información de vida útil

Vida media (horas)	14000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	14000
Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz	99
Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz	98
Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz	96
Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz	94
Factor de duración clasificado a 12.000 h, 50Hz	92

Datos físicos

Largo (mm)	600.0
Diámetro nominal del producto (mm)	26
Longitud de casquillo a casquillo (mm) - A	589.8
Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B	594.5-596.9
Max. Lamp Length (mm) - C/L	604.0
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (kg)	0.083

Empaquetado

Código EAN	5410288022185
Largo del embalaje individual (cm)	61.0
Ancho del embalaje individual (cm)	2.9
Alto del embalaje individual (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288022182
Cantidad de unidades por caja	25
Largo / alto del embalaje outer (cm)	63.0
Ancho del embalaje outer (cm)	15.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	15.0

Información de seguridad

Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	9.0
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-15-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Aplicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Aplicable
Lámpara para usos especiales	Sí
Finalidad prevista	Seasonal Affective Disorder
Adecuado para iluminación doméstica	No
Mensaje de seguridad	Not suitable for household