

ToLEDo Stick V4 500LM 865 E27 SL

Item No: 0029560


SYLVANIA



A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires. Quick and easy replacement of compact fluorescent, halogen or incandescent lamp. 15,000H average rated life. 85% energy savings compared to incandescent. Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps. Omni-directional light distribution. Non-dimmable.

Technical Assets

Dimensions (mm)

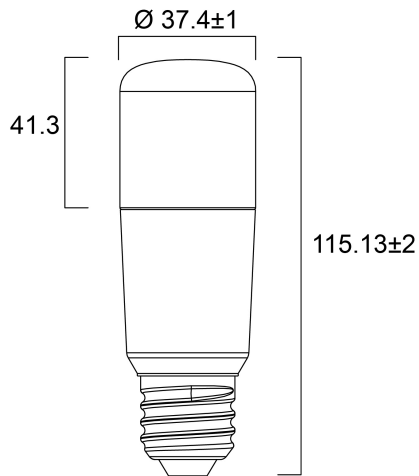

Photometrics

ToLEDo Stick V4 500LM 865 E27 SL

Item No: 0029560

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo Stick V4 500LM 865 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	5.0
Casquillo	E27
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4740966
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	500
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	500
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Luz día
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	5
Potencia	5.0
Potencia equivalente	40
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	1.8
Duración de irrupción (µs)	200
Clasificación energética de lámpara	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	220
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	220

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Alto (mm)	115
Diámetro nominal del producto (mm)	37
Peso (kg)	0.034

ToLEDo Stick V4 500LM 865 E27 SL

Item No: 0029560

SYLVANIA

Empaquetado

Código EAN	5410288295602
Largo del embalaje individual (cm)	5.0
Ancho del embalaje individual (cm)	5.0
Alto del embalaje individual (cm)	12.3
DUN14 (inner)	15410288295609
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	15.4
Ancho del embalaje outer (cm)	10.3
Profundidad del embalaje outer (cm)	13.7

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures