

# TOLEDO STICK 470LM 827 E27 SL

Item No: 0029923

**SYLVANIA**




- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires
- Quick and easy replacement of 40W incandescent lamp • 15,000H average rated life – last 15X longer than incandescent/halogen lamps • 87% energy savings compared to incandescent • Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps • A+ energy rating • 94 lm/W • Omni-directional light distribution • Non-dimmable

## Technical Assets

Dimensions (mm)

**E27**

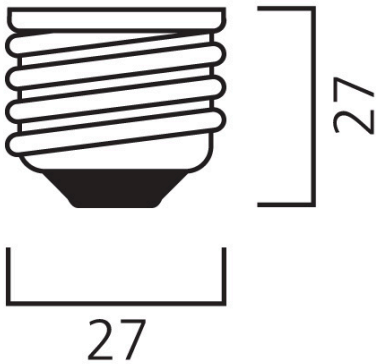

Photometrics

# TOLEDO STICK 470LM 827 E27 SL

Item No: 0029923

**SYLVANIA**

## Información General

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Nombre del producto                         | TOLEDO STICK 470LM 827 E27 SL        |
| Tecnología                                  | LED                                  |
| Potencia (clasificada) (W)                  | 6                                    |
| Casquillo                                   | E27                                  |
| Luminaria                                   | Abierta                              |
| Aplicación                                  | Hostelería, Residencial y de consumo |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | 25                                   |
| ETIM  | EC001959                             |
| FI del número electrónico                   | 4740644                              |
| Garantía                                    | 3 años                               |

## Datos ópticos

|   |           |
|---|-----------|
| Lúmenes   | 470       |
| Flujo luminoso (clasificado) (lm)                                     | 470       |
| Temperatura de color (K)  | 2700      |
| Color de la luz   | Luz hogar |
| CRI (Ra)  | 80        |
| Ángulo del haz (°)  | 240       |
| Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) | 70        |

## Datos eléctricos

|  |         |
|--|---------|
| Consumo de energía (W)                                 | 6       |
| Potencia   | 6       |
| Tiempo de encendido (máx.) (s)                         | 0.5     |
| Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s) | 0.5     |
| Factor de potencia                                     | 0.5     |
| Nº de encendidos antes de fallos prematuros            | >50000  |
| Corriente de encendido (A)                             | 2.01    |
| Frecuencia nominal (Hz)                                | 50/60Hz |
| Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático    | 25      |
| Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático    | 40      |
| Max. products per 20A C Breaker                        | 50      |

## Información de vida útil

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Vida media (horas)                  | 15000 |
| Promedio de vida útil (h) - L70/B50 | 15000 |

## Datos físicos

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Largo (mm)                         | 112   |
| Diámetro nominal del producto (mm) | 37    |
| Peso (kg)                          | 0.042 |

## Empaquetado

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Código EAN                           | 5410288299235  |
| Largo del embalaje individual (cm)   | 11.7           |
| Ancho del embalaje individual (cm)   | 4.0            |
| Alto del embalaje individual (cm)    | 4.0            |
| DUN14 (inner)                        | 15410288299232 |
| Cantidad de la unidad de Venta       | 10             |
| Altura interior del embalaje         | 21.5           |
| Ancho interior del embalaje          | 9.0            |
| Longitud interior del embalaje       | 13.5           |
| DUN14 (outer)                        | 25410288299239 |
| Cantidad de unidades por caja        | 60             |
| Largo / alto del embalaje outer (cm) | 29.2           |
| Ancho del embalaje outer (cm)        | 23.0           |
| Profundidad del embalaje outer (cm)  | 30.0           |

## Información de seguridad

|   |  |
|---|--|
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable                             |
| Lámpara para usos especiales                | No   |
| Solo para uso en aplicaciones secas         | Sí   |
| Adecuado para iluminación doméstica         | Sí   |
| Mensaje de seguridad                        | Not Suitable for totally enclosed fixtures |