


Beacon XXL WB DALI 4K 48W 4884lm L3 Negro

Item No: 2093064


Concord

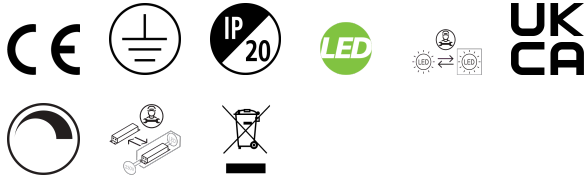

2093064 BEACON XXL WB DALI 4K L3 BLK Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for double height spaces, retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 67° wide beam, optics: Silicone lens for controlled beam, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 48W, total fixture output: 4884lm, luminaire efficacy: 102lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.95 electrical protection: CLASS I, DALI track adaptor, suitable for Concord Lytespan DALI track, ingress protection rating: IP20. **IMPORTANT NOTE:** This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

Technical Assets


Dimensions (mm)

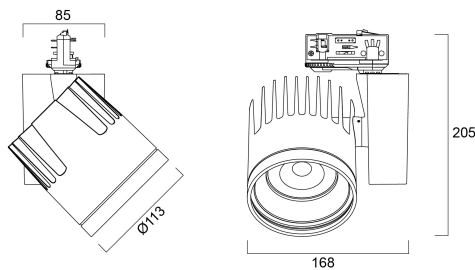

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171 E172	E173 E174
0.5	0.66	1798 1801	4217 4220
1.0	1.32	4494 4497	1054 1057
1.5	1.99	980 983	231 234
2.0	2.65	1121 1124	268 271
2.5	3.31	716 719	171 174
3.0	3.97	496 499	118 121

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 67.0°)

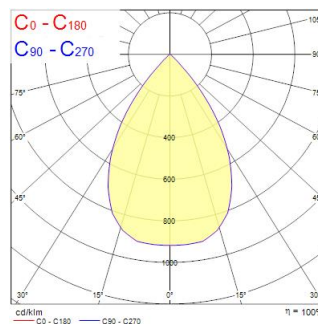

Beacon XXL WB DALI 4K 48W 4884lm L3 Negro

Item No: 2093064

Concord

Informacion General

Nombre del producto	Beacon XXL WB DALI 4K 48W 4884lm L3 Negro
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en carril
Environment	Interiores
Aplicación	Comercio
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001744
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	4884
Eficacia (lmW)	101.75
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	93
Uniformidad del color (SDCM)	3
Cromaticidad ajustable	No
Ángulo del haz (°)	67
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	48
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.95
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Balasto electrónico
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI
Tensión de alimentación (mA)	1200
Corriente de encendido (A)	30
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A B Breaker	13
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	20

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B20	100000
Vida media - L90/B10	55500

Datos físicos

Acabado de color	Negro
Protección IP	IP20
Acabado del difusor	Difuso
Acabado del reflector	No aplicable
Largo (mm)	85
Ancho (mm)	168
Alto (mm)	205
Peso (kg)	1.443

Beacon XXL WB DALI 4K 48W 4884lm L3 Negro

Item No: 2093064

Concord

Empaquetado

Código EAN	5025768930647
Largo del embalaje individual (cm)	25.0
Ancho del embalaje individual (cm)	19.5
Alto del embalaje individual (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768930647
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	25.0
Ancho del embalaje outer (cm)	19.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	20.0