


QR-CB51 50W GU/GX5.3

Item No: 3035040



Technical Assets


Dimensions (mm)

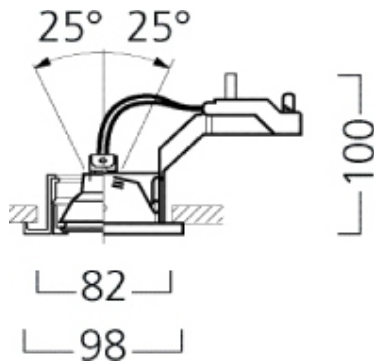

Photometrics

Distance [m]	Core diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.07	0.14	9600 8300
1.0	0.14	0.28	4104 3576
1.5	0.22	0.42	1851 1624
2.0	0.29	0.56	1041 912
2.5	0.36	0.70	696 608
3.0	0.43	0.84	453 396

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 8.2°)

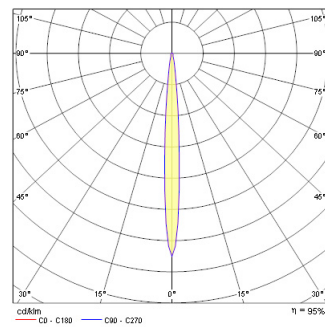

QR-CB51 50W GU/GX5.3

Item No: 3035040

Información General

Nombre del producto	QR-CB51 50W GU/GX5.3
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje empotrado en el techo
Environment	Interior
Aplicación	Comercio
FI del número electrónico	4277728
SE del número electrónico	7472753

Datos ópticos

Cromaticidad ajustable	No
Tipo de distribución	Orientable

Datos eléctricos

Protección eléctrica	Class III
Montaje del sistema de control	Remote

Datos físicos

Acabado de color	Plata
Protección IP	IP20
Max. Lamp Diameter (mm) - D	98
Peso (kg)	0.2
Recessed Depth (mm)	100

Empaquetado

Código EAN	8711971350408
Ancho del embalaje individual (cm)	11.0
Alto del embalaje individual (cm)	12.0
Largo / alto del embalaje outer (cm)	11.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
------------------------------------	-----