


Lynx-D Superia 18W/830 G24D-2 SLV

Tuotenro: 0025910


SYLVANIA

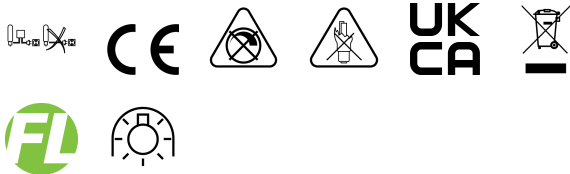

- Compact and high performance double bend 2-bend pin lamp, - Suitable for operation on electronic control gear (DE type) and magnetic ballast (D version), - Dimmable with suitable dimmer, - Excellent colour rendering, - Suitable for emergency lighting

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

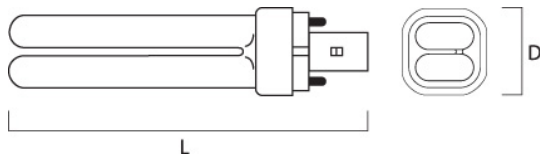

Valonjakotiedostot

Perustiedot

Tuotenimi	Lynx-D Superia 18W/830 G24D-2 SLV
Teknologia	Loistelamppu
Teho (W)	18
Lampun muoto	Muu
Kanta	G24d-2
Lampun pintakäsittely	Huurrettu/Opaloitu
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Museot ja galleriat, Toimistot, Myymälät, Aluevalaistus
ETIM-luokka	EC000087
Sähkönumero FI	4944109
E-antal SE	8357361

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	1210
Luminous flux (Rated) (lm)	1210
Lampun valotehokkuus 100h 50Hz 25°C (lm/W)	67
Ympäristölämpötila suurimmalle valovirrälle (°C)	25
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värikoodi	830
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Säädettävä väriämpötila	Ei
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa
Valovirran pysyvyys (%) 2000 h 50Hz	85
Valovirran pysyvyys (%) 4000 h 50Hz	78
Valovirran pysyvyys (%) 8000 h 50Hz	75

Lynx-D Superia 18W/830 G24D-2 SLV

Tuotenro: 0025910

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	18
Teho (W)	18
Käynnistysaika (max) (s)	10 Sec
Virta (A)	0.28
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	90
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	110
Erillinen liitälaitte tarvitaan	kyllä
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Lampun Energiamerkki (luokka)	G
kWh 1000 tunnin polttojaksolla	18
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	12000
Polttoikä (h) - L70/B50	12000
Elinikäkerroin (%) 2000 h 50Hz	96
Elinikäkerroin (%) 4000 h 50Hz	90
Elinikäkerroin (%) 6000 h 50Hz	80
Elinikäkerroin (%) 8000 h 50Hz	72
Rated survival factor (%) at 12000 h 50Hz	50
Rated survival factor (%) at 16000 h 50Hz	71

Rakennetiedot

Pituus (mm)	153
Tuotteen halkaisija (mm)	35
Max. pituus kannasta kantaan (mm) A	153
Max. Lampun halkaisija (mm) - D	13
Paino (kg)	0.063

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288259109
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	15.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.6
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.6
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288259106
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	16.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	8.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	18.7

Turvallisuustiedot

Lampun elohopeamäärä (mg)	2.5
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Sovellettavissa
Kierrätysohje eliniän päättyessä	Saatavissa
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä