

# LYNX-T 26W/840 GX24D-3 SLV

Tuotenro: 0027812


**SYLVANIA**



- Triple bend compact pin-base lamps, - Suitable for operation on Magnetic control gear, - Excellent colour rendering

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

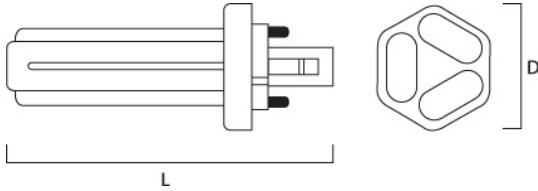

### Valonjakotiedostot

### Perustiedot

Tuotenimi	LYNX-T 26W/840 GX24D-3 SLV
Teknologia	Loistelamppu
Teho (W)	26
Lampun muoto	Muu
Kanta	GX24d-3
Lampun pintakäsittely	Huurretty/Opaloitu
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Museot ja galleriat, Toimistot, Myymälät, Aluevalaistus
ETIM-luokka	EC000087
Sähkönumero FI	4944064
E-antal SE	8357414
E-tall NO	3825356

### Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	1800
Luminous flux (Rated) (lm)	1800
Lampun valotehokkuus 100h 50Hz 25°C (lm/W)	66
Ympäristölämpötila suurimmalle valovirrälle (°C)	25
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värikoodi	840
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Säädettävä väriämpötila	Ei
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa
Valovirran pysyvyys (%) 2000 h 50Hz	85
Valovirran pysyvyys (%) 4000 h 50Hz	78
Valovirran pysyvyys (%) 8000 h 50Hz	75

# LYNX-T 26W/840 GX24D-3 SLV

Tuotenro: 0027812

**SYLVANIA**

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	26
Teho (W)	26
Käynnistysaika (max) (s)	10 Sec
Virta (A)	0.325
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Sytytysjännite (V)	194
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Lampun Energiamerkki (luokka)	G
kWh 1000 tunnin polttojaksolla	26

## Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	12000
Polttoikä (h) - L70/B50	12000
Elinikäkerroin (%) 2000 h 50Hz	96
Elinikäkerroin (%) 4000 h 50Hz	90
Elinikäkerroin (%) 6000 h 50Hz	80
Elinikäkerroin (%) 8000 h 50Hz	72
Rated survival factor (%) at 12000 h 50Hz	50

## Rakennetiedot

Korkeus (mm)	141
Tuotteen halkaisija (mm)	49
Max. pituus kannasta kantaan (mm) A	148
Max. Lampun halkaisija (mm) - D	13
Paino (kg)	0.082

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288278124
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	4.8
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	13.6
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288278121
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	26.4
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	14.2

## Turvallisuustiedot

Lampun elohopeamäärä (mg)	2.5
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Sovellettavissa
Kierrätysohje eliniän päättyessä	Saatavissa
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä