

ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 2FT 1000LM 840

Tuotenro: 0029261


SYLVANIA



50,000 hours average rated lifetime. Last 2.5 times longer than 14W 549mm fluorescent tri-phosphor T5 lamp. High switching cycles – 200,000X. High lumen efficacy. Omni-directional light distribution and wide beam angle. Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°C. Glass construction and polycarbonate end-caps. Not suitable for direct mains (AC 220-240V) or magnetic/ CCG ballast. Works only with compatible electronic ballasts. Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

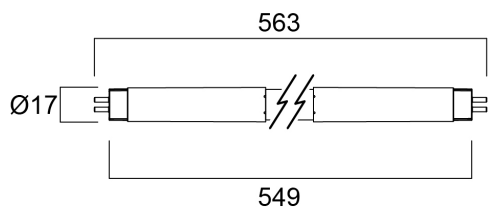

Valonjakotiedostot

ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 2FT 1000LM 840

Tuotenro: 0029261

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 2FT 1000LM 840
Teknologia	LED
Teho (W)	7
Lampun muoto	Putki, kaksikantainen
Kanta	G5
Lampun pintakäsittely	Opaali
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+45°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	1100
Luminous flux (Rated) (lm)	1100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	150
Fotobiologinen riskiluokka	RG0
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	7
Teho (W)	7
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	70.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	70.0
Sytytysjännite (V)	40
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	26.4
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	205
Lampun Energiamerkki (luokka)	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	84
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	105
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	88
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	115
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	140

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	50000
Keskimääräinen elinikä (h)	50000
Polttoikä (h) - L70/B50	50000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
Pituus (mm)	562
Tuotteen halkaisija (mm)	17
Paino (kg)	0.07

ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 2FT 1000LM 840

Tuotenro: 0029261

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288292618
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	56.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	2.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	2.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288292615
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	62.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	15.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	8.0

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-45
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Sopii vain suljettuihin valaisimiin