

# ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL

Tuotenro: 0029340


**SYLVANIA**



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps Same look, size and functionality as incandescent lamps Omni-directional light distribution Suitable replacement for incandescent and halogen lamps Gives same sparkling light effect as incandescent lamp Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

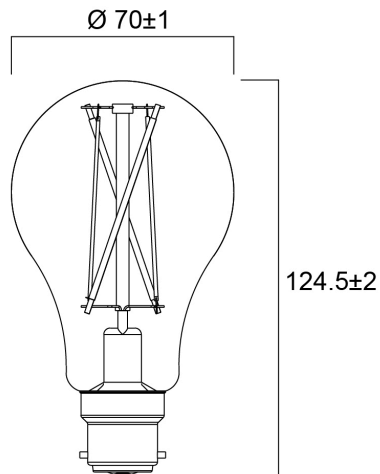

### Valonjakotiedostot

# ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL

Tuotenro: 0029340

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	11
Kanta	B22
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	1521
Luminous flux (Rated) (lm)	1521
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	11
Teho (W)	11
Vastaava teho (W)	100
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	5.93
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	180
Lampun Energiamerkki (luokka)	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	27
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	13

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

## Rakennetiedot

Pituus (mm)	124
Tuotteen halkaisija (mm)	70
Paino (kg)	0.046

# ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL

Tuotenro: 0029340

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288293400
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	7.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	7.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	14.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288293407
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	23.9
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	16.1
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	15.5

## Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin