

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL

Tuotenro: 0029697


SYLVANIA



Sleek and compact design Low energy consumption Instant light at the flick of switch No glare thanks to frosted diffuser 15,000 hours rated lamp life Good colour rendering - CRI80 Non-dimmable 3 years warranty The perfect lamp for cabinet lighting in kitchens, bedrooms and for displays and showcases

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

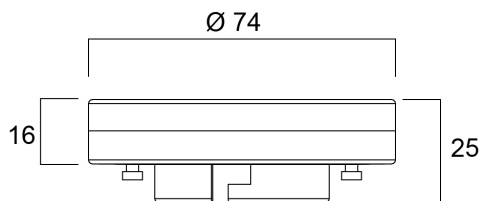

Valonjakotiedostot

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL

Tuotenro: 0029697

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	6.5
Kanta	GX53
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4741149
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	650
Luminous flux (Rated) (lm)	650
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Fotobiologinen riskiluokka	RG0
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	6.5
Teho (W)	6.5
Vastaava teho (W)	50
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	2.8
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	380
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	57
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	29

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	75
Tuotteen halkaisija (mm)	25
Paino (kg)	0.048

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL

Tuotenro: 0029697

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288296975
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	7.6
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	2.7
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.6
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288296972
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	16.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	9.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	8.4

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin