

ToLEDo Lynx D 1100LM G24D 840 SL

Tuotenro: 0030223


SYLVANIA



LED replacement for compact fluorescent Lynx-D lamps. 30,000 hours average rated life (L70 F50). 3 years warranty. Quick, simple and safe replacement without rewiring. Direct retrofit – easiest way to upgrade existing luminaires to LED technology. Suitable for magnetic ballast/CCG and direct mains 220-240V AC operation. Low energy consumption and no flickering. Compact and durable construction. Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 45°C. Ideal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garages. Warning: ToLEDo Lynx D lamps are not suitable for operation with electronic ballast/ECG operation.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

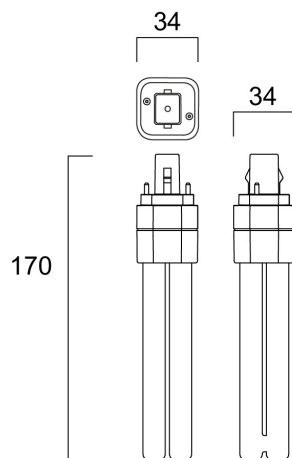

Valonjakotiedostot

ToLEDo Lynx D 1100LM G24D 840 SL

Tuotenro: 0030223

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo Lynx D 1100LM G24D 840 SL
Teknologia	LED
Lampun muoto	U-muoto
Kanta	G24d
Lampun pintakäsittely	Opaali
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4941328
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	1100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	280
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	10
Teho (W)	10
Vastaava teho (W)	26
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Lampun Energiamerkki (luokka)	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

Rakennetiedot

IP-luokka	IP20
Pituus (mm)	164
Leveys (mm)	34
Korkeus (mm)	34
Paino (kg)	0.072

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288302232
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	4.6
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	17.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288302239
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	15.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	8.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.0

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-45
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Ei
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei kotikäyttöön