

ToLEDo Performer Retro E 5500LM E40 830 SL

Tuotenro: 0030636


SYLVANIA



The ToLEDo Performer E-Series is a direct retrofit solution to replace high-pressure mercury vapour lamps. Dual operating mode – compatible with HPMV magnetic ballast and direct mains AC 200-240V. 25,000 hours average rated life. Ideal product for factories, warehouses, industries, street lighting, post-top lighting and more. Similar look and feel to conventional HID lamps. IP65 design suitable for outdoor applications with IP rated base caps, as well as indoor applications. Available in 3000K and 4000K. Delivering instant saving with a low initial investment.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

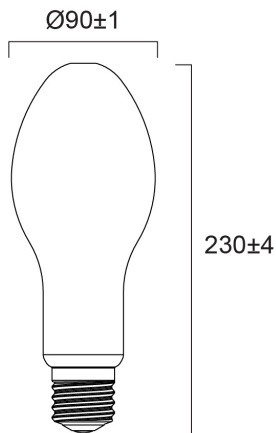

Valonjakotiedostot

ToLEDo Performer Retro E 5500LM E40 830 SL

Tuotenro: 0030636

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo Performer Retro E 5500LM E40 830 SL
Teknologia	LED
Lampun muoto	Päärynämuoto
Kanta	E40
Lampun pintakäsittely	Opaali
Built in presence detector	NONE
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4844499
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	5500
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	330
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	36
Teho (W)	36
Vastaava teho (W)	200
Virta (A)	0.15
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	32
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	440
Lampun Energiamerkki (luokka)	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50 | 25000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
Korkeus (mm)	230
Tuotteen halkaisija (mm)	90
Paino (kg)	0.172

ToLEDo Performer Retro E 5500LM E40 830 SL

Tuotenro: 0030636

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288306360
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	11.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	11.2
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	27.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288306367
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	39.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	27.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	28.0

Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin