

RefLED Superia Retro MR16 4,6W 36° GU5.3 4000K 480lm

Tuotenro: 0031808


SYLVANIA



Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. Switching cycles: >100,000. Colour rendering: CRI80. Lamp voltage: 12V AC/DC. Warranty: 5 Years

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

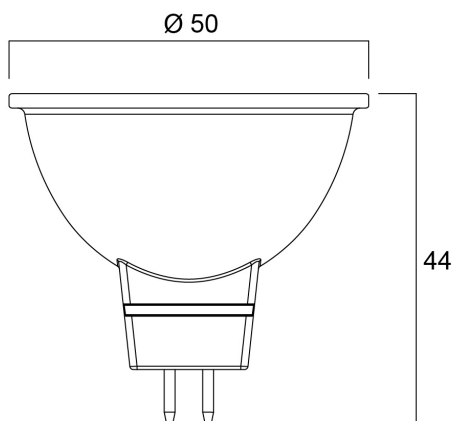

Valonjakotiedostot

RefLED Superia Retro MR16 4,6W 36° GU5.3 4000K 480lm

Tuotenro: 0031808

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RefLED Superia Retro MR16 4,6W 36° GU5.3 4000K 480lm
Teknologia	LED
Teho (W)	4.6
Lampun muoto	Heijastin
Kanta	GU5.3
Lampun pintakäsittely	Fresnel-linssi
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Aluevalaistus, Myymälät
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4741262
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	480
Värilämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valovoima (cd)	930
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.6
Teho (W)	4.6
Vastaava teho (W)	40
Virta (A)	0.6
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	12.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	12.0
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	4.12
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	1400
Lampun Energiamerkki (luokka)	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60/HF

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	25000
-------------------	-------

Rakennetiedot

Rungon väri	Läpinäkyvä
IP-luokka	IP20
Korkeus (mm)	44
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.032

RefLED Superia Retro MR16 4,6W 36° GU5.3 4000K 480lm

Tuotenro: 0031808

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288318080
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288318087
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	19.4
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	11.1
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	9.2
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288318084
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	58.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	20.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.8

Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin