

RLD RT PAR16 V3 345LM 865 E14 36 SL

Tuotenro: 0031842


SYLVANIA



High performance. LED PAR16 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps. Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture. Reduced visible heatsink from the front. Mercury-free solution. Lower maintenance cost. Lifetime: 15,000 hours. High lumen efficacy. Non-dimmable. 3 year warranty. Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

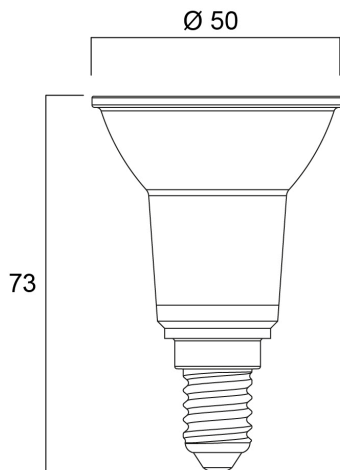

Valonjakotiedostot

RLD RT PAR16 V3 345LM 865 E14 36 SL

Tuotenro: 0031842

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RLD RT PAR16 V3 345LM 865 E14 36 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	3.6
Lampun muoto	Heijastin
Kanta	E14
Lampun pintakäsittely	Kirkas
Built in presence detector	NONE
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4741300
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	345
Väriämpötila (K)	6500
Valon väri	Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valovoima (cd)	700
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	3.6
Teho (W)	3.6
Vastaava teho (W)	50
Virta (A)	0.032
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei tarvita
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	5.1
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	236
Lampun Energiamerkki (luokka)	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	183
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	145

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Rungon väri	Hopea
IP-luokka	IP20
Korkeus (mm)	73
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.05

RLD RT PAR16 V3 345LM 865 E14 36 SL

Tuotenro: 0031842

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288318424
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	5.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288318421
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	15.9
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	10.9
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	10.0
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288318428
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	48
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	33.3
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.3
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.0

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin