

START eco Panel Flat UGR19 600x600 3000lm 840

Tuotenro: 0048359


SYLVANIA



Competitive, edge lit LED flat low glare panel (UGR<19). Low Flicker, 30 W, Neutral White, 4000 K, 3000 lumens, 100 lm/W, 30000 hours lifetime (L70), PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 8.5 x 595 x 595 mm

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

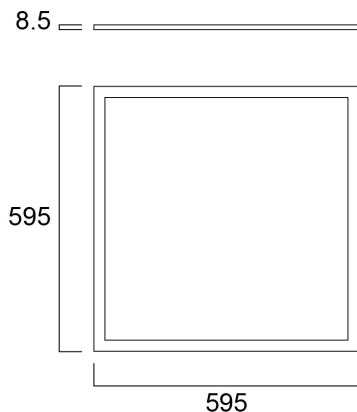


Valonjakotiedostot

0.5	0.95 0.96	E171 E1C90 E1C00	890 1092 1089
1.0	1.89 1.92	E171 E1C90 E1C00	1424 2173 2077
1.5	2.84 2.88	E171 E1C90 E1C00	633 1211 1134
2.0	3.78 3.85	E171 E1C90 E1C00	366 688 677
2.5	4.72 4.81	E171 E1C90 E1C00	235 461 451
3.0	5.67 5.77	E171 E1C90 E1C00	166 331 321

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 87.9°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 66.8°)

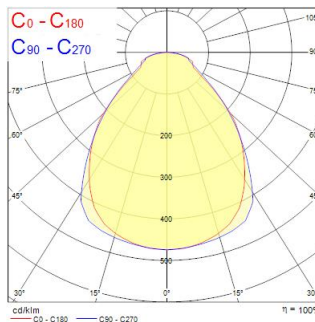

START eco Panel Flat UGR19 600x600 3000lm 840

Tuotenro: 0048359

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START eco Panel Flat UGR19 600x600 3000lm 840
Teknologia	LED
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3000
Valotehokkuus (lm/W)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	80
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	30
Suojausluokka	Luokka II
Ohjausvirta (mA)	900
Sytytysvirtapiikki (A)	14
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	300
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

Rakennetiedot

IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	8.5
Paino (kg)	2.5

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288483597
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	68.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	62.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288483594
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	52
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	131.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	71.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	108.0