

LED PIPE L1500 WW

Tuotenro: 0051365


SYLVANIA




LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

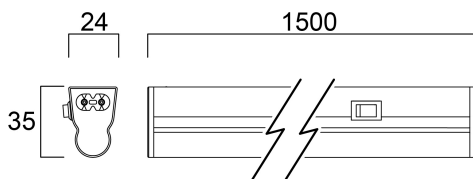

Valonjakotiedostot

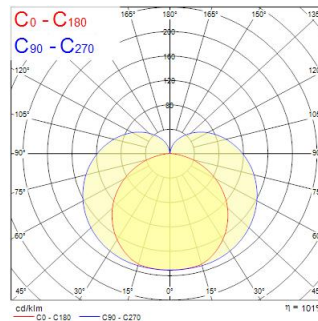

LED PIPE L1500 WW

Tuotenro: 0051365

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	LED PIPE L1500 WW
Teknologia	LED
Runko	PC polykarbonaatti
Käyttökohteet	Aluevalaistus , Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC000109
Sähkönumero FI	4278209
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1450
Valotehokkuus (lm/W)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Avauskulma (°)	120
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	14.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.7
Suojausluokka	Luokka II
Himmennettävä	Ei
Ohjausvirta (mA)	150
Sytytysvirtapiikki (A)	100
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	150
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	87
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	113
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	142
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	174
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	51
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	68
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	84
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	105

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50 | 30000

LED PIPE L1500 WW

Tuotenro: 0051365

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1500
Leveys (mm)	24
Korkeus (mm)	35
Paino (kg)	0.213

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288513652
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	150.4
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.6
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.1
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288513659
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	24
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	152.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	20.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	21.5

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
-----------------	--------