

BEACON XXL MB HO 4K L3 BLK

Tuotenro: 2059313


Concord



2059313 BEACON XXL MB HO 4K L3 BLK Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for double height spaces, retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 50° medium beam, optics: Silicone lens for controlled beam, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 48W, total fixture output: 4884lm, luminaire efficacy: 102lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, non-dimmable, switched only, power factor: 0.98 electrical protection: CLASS I, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, lockable positioning using Allen key, dimensions Ø113x168x205mm

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

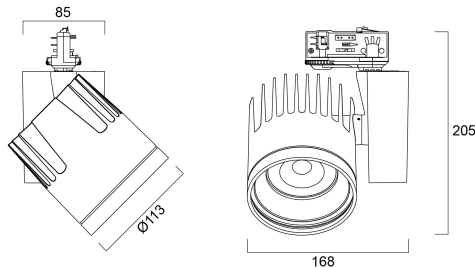

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.46	Ø171	24.8°	19016
1.0	0.92	Ø171	24.8°	4754
1.5	1.39	Ø171	24.8°	2113
2.0	1.85	Ø171	24.8°	1188
2.5	2.31	Ø171	24.8°	781
3.0	2.77	Ø171	24.8°	522

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 49.6°)

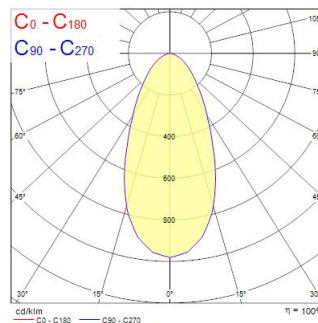

BEACON XXL MB HO 4K L3 BLK

Tuotenro: 2059313

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	BEACON XXL MB HO 4K L3 BLK
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Myyvälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4278869
E-antal SE	7401270
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4884
Valotehokkuus (lm/W)	101.75
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	85
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	50
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	48
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.98
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	1200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B10	55500

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP20
Häikäisysojan pintakäsittely	Hajoittava
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	85
Leveys (mm)	168
Korkeus (mm)	205
Paino (kg)	1.375

BEACON XXL MB HO 4K L3 BLK

Tuotenro: 2059313

Concord

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768593132
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768593132
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0