


BEACON XXL NB DALI 3K L3 BLK

Tuotenro: 2092994


Concord

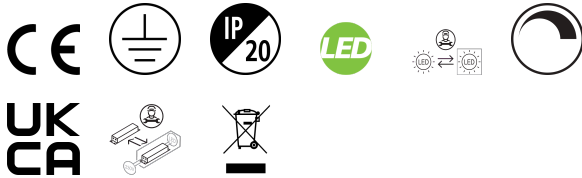

2092994 BEACON XXL NB DALI 3K L3 BLK Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for double height spaces, retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 21° narrow beam, optics: Fresnel lens for controlled beam, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 3713lm, luminaire efficacy: 77lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.95 electrical protection: CLASS I, DALI track adaptor, suitable for Concord Lytespan DALI track, ingress protection rating: IP20. **IMPORTANT NOTE:** This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

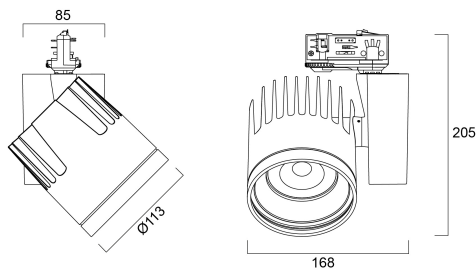

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.16	0.16	5629
1.0	0.36	0.36	1407
1.5	0.55	0.55	642
2.0	0.73	0.73	382
2.5	0.91	0.91	237
3.0	1.09	1.09	162

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 20.6°)

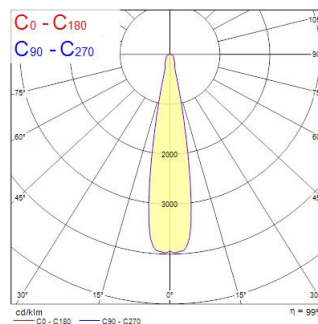

BEACON XXL NB DALI 3K L3 BLK

Tuotenro: 2092994

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	BEACON XXL NB DALI 3K L3 BLK
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Myyvälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3713
Valotehokkuus (lm/W)	77.35
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	93
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	21
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	48
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Ohjausvirta (mA)	1200
Sytytysvirtapiikki (A)	30
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	20

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B10	55500

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP20
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	85
Leveys (mm)	168
Korkeus (mm)	205
Paino (kg)	1.443

BEACON XXL NB DALI 3K L3 BLK

Tuotenro: 2092994

Concord

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768929948
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768929948
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0