


SHP-S 250W Basic E40


Code article 0020843

SYLVANIA

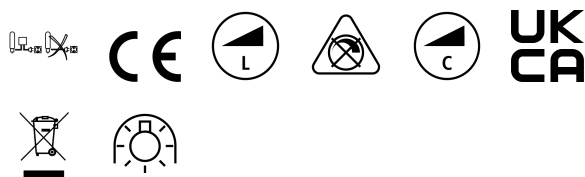

Atouts techniques

Dimensions (mm)



SHP	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	165	165	178	227	227	292
D	72	72	78	91	91	122

Photométrie

Données générales

Nom du produit	SHP-S 250W Basic E40
Technologie	A décharge
Watts (nominal) (W)	260
Forme de la lampe	Ellipse
Culot	E40
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000821
Numéro virtuel FI	4844458

Données optiques

Flux lumineux utile	32500
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	32500
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	35
Température de couleur (K)	2000
IRC (Ra)	20
Colour Variation Initial (SDCM)	N/A
Chromaticité réglable	Non
Groupe de risque photobiologique	Pas d'application
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	96
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	95

SHP-S 250W Basic E40

Code article 0020843

SYLVANIA

Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	93
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	90
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	88
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	86

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	260
Wattage (W)	260
Actuel (A)	2.6
Tension d'alimentation primaire min	100
Tension d'alimentation primaire max	100
Appareillage obligatoire	Oui
Dimmable	Non
Technologie de graduation	Phase bord d'attaque/bord de fuite
Étiquette énergétique (classe)	E
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	275

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	32000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	32000
Durée de vie T90	12000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	98
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	97
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	93
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	90
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	86

Données physiques

Longueur (mm)	292
Diamètre nominal produit (mm)	91
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	91
Poids (kg)	0.185

Emballage

Code EAN	5410288208435
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	9.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	9.5
DUN14 (inner)	15410288208432
Unités par emballage extérieur	12
Packaging outer length / height (cm)	40.4
Packaging outer width (cm)	30.3
Profondeur boîte extérieure (cm)	24.8

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	12.00
Consignes de nettoyage en cas de bris	D'application
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	No
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes