

RefLED ES50 V2 3.5W 250LM 840 36° SL

Code article 0026576


SYLVANIA



Good every day quality from a brand you can trust. RefLED ES50 V2 delivers a cost effective solution to replacing halogen GU10 with LED offering 250lm of light equivalent to a 38W halogen lamp while extending lamp life to 15,000 hours. GU10 cap. 36 degree beam angle in Cool white 4000K. Backed by a 3 year warranty.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

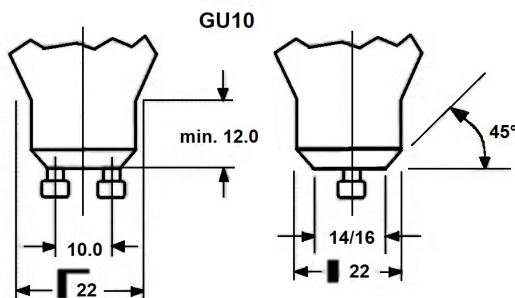

Photométrie

Données générales

Nom du produit	RefLED ES50 V2 3.5W 250LM 840 36° SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	3.5
Forme de la lampe	Réflecteur
Culot	GU10
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Numéro virtuel FI	4740250
Numéro virtuel SE	8290931

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	250
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Code couleur	Coo
IRC (Ra)	80
Déviation de la couleur dans le tems	6
Chromaticité réglable	Non
Intensité lumineuse (cd)	700
Beam Angle (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	85

RefLED ES50 V2 3.5W 250LM 840 36° SL

Code article 0026576

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	3.5
Wattage (W)	3.5
Puissance équivalente	38
Heure de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.02
Facteur de puissance lampe	0.7
Appareillage obligatoire	Oui
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>20000
Technologie de graduation	N/A

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	50
Poids (kg)	0.042

Emballage

Code EAN	5410288265766
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.1
Hauteur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288265763
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	16.7
Packaging inner width (cm)	11.3
Packaging inner depth (cm)	9.7
DUN14 (outer)	25410288265760
Unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	60.8
Packaging outer width (cm)	18.1
Profondeur boîte extérieure (cm)	23.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
Lampe à objectif spécial	No
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui