

ToLEDo GLS V6 806LM 865 E27 SL

Code article 0026629


SYLVANIA



- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating

Atouts techniques

Dimensions (mm)

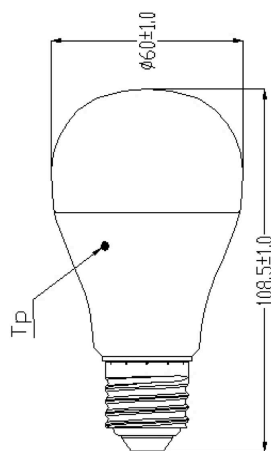

Photométrie

ToLEDo GLS V6 806LM 865 E27 SL

Code article 0026629

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V6 806LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	8.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	806
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	8.5
Wattage (W)	8.5
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.5
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2.4
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	173
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	278
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	348

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	112
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.053

ToLEDo GLS V6 806LM 865 E27 SL

Code article 0026629

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288266299
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.4
Hauteur emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (inner)	15410288266296
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	20.4
Packaging inner width (cm)	13.4
Packaging inner depth (cm)	13.7
DUN14 (outer)	25410288266293
Unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	72.4
Packaging outer width (cm)	22.2
Profondeur boîte extérieure (cm)	29.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés