

ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL

Code article 0029340


SYLVANIA



Parfaites pour les applications d'éclairage décoratif et général, elles créent une ambiance chaleureuse semblable à celle des lampes traditionnelles. Même aspect, même taille et même fonctionnalité que les lampes à incandescence. Distribution omnidirectionnelle de la lumière. Remplace avantageusement les lampes à incandescence et les lampes halogènes. Donne le même effet de lumière étincelante qu'une lampe à incandescence. Dimensions identiques à celles des lampes à incandescence -Ne convient pas aux luminaires fermés. Respectueuse de l'environnement - pas de mercure et moins d'émissions de CO2

Atouts techniques

Dimensions (mm)

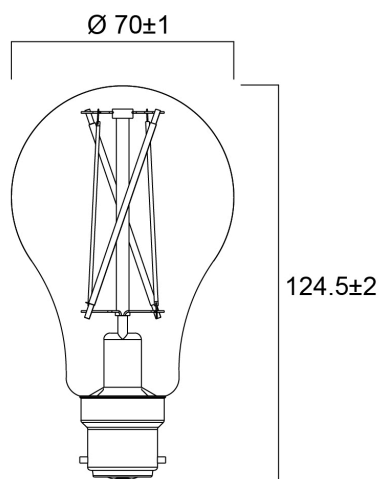

Photométrie

ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL

Code article 0029340

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	11
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	1521
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Groupe de risque photobiologique	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	11
Wattage (W)	11
Puissance équivalente	100
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	5.93
Durée Courant d'appel (µs)	180
Étiquette énergétique (classe)	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	27
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	13

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	124
Diamètre nominal produit (mm)	70
Poids (kg)	0.046

ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL

Code article 0029340

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288293400
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	14.0
DUN14 (inner)	15410288293407
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	23.9
Packaging outer width (cm)	16.1
Profondeur boîte extérieure (cm)	15.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés