

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Code article 0029675


SYLVANIA



ToLEDo Retro G9 4,2W 470lm 840. Gamme de lampes LED écoénergétiques parfaites pour le remplacement direct des lampes halogènes Hi-Pin G9. IRC80. Disponible en 2700K et 4000K. Existe en version dimmable (par variateur) 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

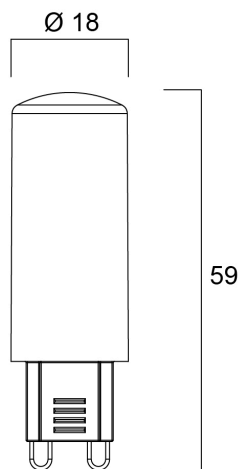

Photométrie

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Code article 0029675

SYLVANIA

Données générales

| | |
|---|--|
| Nom du produit | ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL |
| Technologie | LED |
| Watts (nominal) (W) | 3.2 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C...+40°C |
| Température ambiante (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| Numéro virtuel FI | 4741136 |
| Garantie | 3 ans |

Données optiques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux utile | 350 |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm) | 350 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| IRC (Ra) | 80 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM6 |
| Groupe de risque photobiologique | RG1 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|--------|
| Power consumption (W) | 3.2 |
| Wattage (W) | 3.2 |
| Puissance équivalente | 30 |
| Tension d'alimentation primaire min | 220 |
| Tension d'alimentation primaire max | 240 |
| Appareillage obligatoire | Non |
| Nombre d'allumages avant défaillance prématurée | >50000 |
| Dimmable | Oui |
| Courant d'appel (A) | 0.09 |
| Durée Courant d'appel (µs) | 1500 |
| Étiquette énergétique (classe) | F |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C | 615 |
| Max. luminaires par disjoncteur 16 A B | 369 |

Durée de vie

| | |
|---|-------|
| Durée de vie nominale moyenne - L70 B50 | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|------|
| Longueur (mm) | 59 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 18 |
| Poids (kg) | 0.04 |

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Code article 0029675

SYLVANIA

Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Code EAN | 5410288296753 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 6.1 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 5.1 |
| Hauteur emballage unitaire (cm) | 8.2 |
| DUN14 (inner) | 15410288296750 |
| Unités par emballage intérieur | 6 |
| Hauteur intérieur emballage (cm) | 16.4 |
| Packaging inner width (cm) | 13.2 |
| Packaging inner depth (cm) | 9.3 |
| DUN14 (outer) | 25410288296757 |
| Unités par emballage extérieur | 48 |
| Packaging outer length / height (cm) | 34.6 |
| Packaging outer width (cm) | 28.2 |
| Profondeur boîte extérieure (cm) | 20.8 |

Sécurité

| | |
|---|---------------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -20-40 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | N/A |
| Lampe à objectif spécial | No |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Oui |
| Convient à l'éclairage résidentiel | Yes |
| Safety message | Ne convient pas aux luminaires fermés |