

ToLEDo GLS V7 1055lm 827 E27 SL4

Code article 0030991


SYLVANIA



Design compact et élégant. Remplace avantageusement les lampes halogènes, à incandescence et fluorescentes compactes. Éclairage instantané par simple pression sur un interrupteur. Distribution uniforme de la lumière. Bon rendu des couleurs (IRC 80). Parfait pour les hôtels, les restaurants, les halls d'entrée, les couloirs, les cages d'escalier et les zones de réception. Coûts de maintenance réduits. Durée de vie moyenne de 15 000 heures .

Atouts techniques

Dimensions (mm)

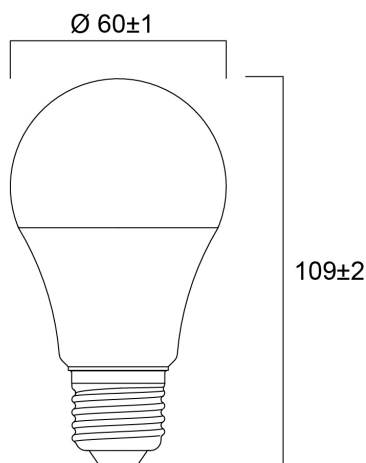

Photométrie

ToLEDo GLS V7 1055lm 827 E27 SL4

Code article 0030991

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V7 1055lm 827 E27 SL4
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	9.5
Forme de la lampe	Poire
Culot	E27
Finition de la lampe	Opale
Capteur de présence intégré	NONE
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741277
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	1055
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Groupe de risque photobiologique	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	9.5
Wattage (W)	9.5
Puissance équivalente	75
Actuel (A)	0.075
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Appareillage obligatoire	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Technologie de graduation	N/A
Courant d'appel (A)	4
Durée Courant d'appel (µs)	380
Étiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	40
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	20

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	109
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.136

ToLEDo GLS V7 1055lm 827 E27 SL4

Code article 0030991

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288309910
Longueur simple de l'emballage (cm)	21.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.1
Hauteur emballage unitaire (cm)	11.2
DUN14 (inner)	15410288309917
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	37.7
Packaging outer width (cm)	21.6
Profondeur boîte extérieure (cm)	12.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés