

# SylSafe Exit-Mod EX R EM3 MT DA

Code article 0041750

**SYLVANIA**


LiFeSafe™



SylSafe Exit-Mod EX R EM3 MT DA is a recessed emergency exit sign. Comes with ISO7010 compliant legend pack. Arrows left, right, up, down and a blank sheet for single sided versions. EC legend pack is available as accessory. Viewing distance 26m. White housing colour. Maintained 3hr emergency operation with NiMH rechargeable battery. Recharge period 24 hours. Self testing with DALI monitoring capability. 4.9W, IK03, IP20. Power Factor 0.49. Class II electrical construction.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

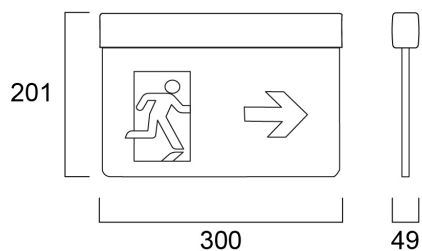

### Photométrie

# SylSafe Exit-Mod EX R EM3 MT DA

Code article 0041750

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	SylSafe Exit-Mod EX R EM3 MT DA
Technologie	LED
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Musées & Galeries, Education, Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC001957
Garantie	5 ans

## Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm) | -

## Caractéristiques électriques

Secours durée (hrs)	3
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.49
Classe de protection électrique	Classe 2
Appareillage obligatoire	Oui
Courant de commande driver (mA)	60
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

## Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Longueur (mm)	300
Largeur (mm)	49
Hauteur (mm)	201
Poids (kg)	0.866

## Emballage

Code EAN	5410288417509
Longueur simple de l'emballage (cm)	31.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	22.6
Hauteur emballage unitaire (cm)	4.4
DUN14 (inner)	05410288417509
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	31.0
Packaging outer width (cm)	22.6
Profondeur boîte extérieure (cm)	4.4