

Beacon Wallwash LED DALI 3000K 48W 3823lm Blanc

Code article 2059074


Concord




BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 DALI Blanc - solution d'éclairage mural puissance grâce à une lentille asymétrique spécifique. Eclairage verticale uniforme jusqu'à 4m de hauteur et 4,5 de largeur. Montage rail 3 allumages (L3). Température de couleur (CCT) 3000K, IRC95, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 3823 lm. Puissance consommée 48W. Durée de vie (L90) : 90.000h. Gestion DALI. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe I. Diamètre : 110mm. Poids : 1,6 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

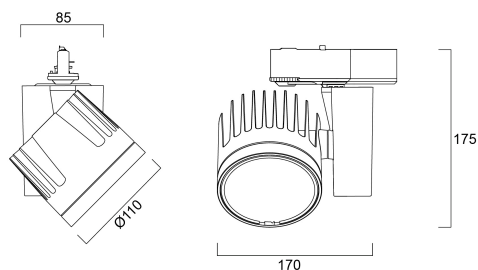

Photométrie

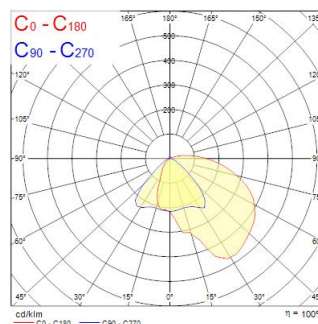

Beacon Wallwash LED DALI 3000K 48W 3823lm Blanc

Code article 2059074

Concord

Données générales

Nom du produit	Beacon Wallwash LED DALI 3000K 48W 3823lm Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	3823
Efficacité lm/W	80
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	93
Déviations de la couleur dans le temps	3
Chromaticité réglable	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	48
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.95
Classe de protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Oui
Technologie de gradation	DALI
Niveau de variation minimale (%)	1
Courant de commande driver (mA)	1200
Courant d'appel (A)	30
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	13
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	20

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie nominale moyenne - L70 B20	100000
Durée de vie nominale moyenne - L70 B10	100000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B50	100000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B10	100000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B50	89000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B20	80100
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	72000

Beacon Wallwash LED DALI 3000K 48W 3823lm Blanc

Code article 2059074

Concord

Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Finition diffuseur	Diffusant
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	85
Largeur (mm)	170
Hauteur (mm)	175
Poids (kg)	1.65

Emballage

Code EAN	5025768590742
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	19.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768590742
Unités par emballage extérieur	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	19.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	20.0