

ToLEDo RT Candle CL 470LM 840 E14 SL4

Code article 0029555


SYLVANIA



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
Same look, size and functionality as incandescent lamps
Omni-directional light distribution
12,000 hours average rated life
Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

Atouts techniques

Dimensions (mm)

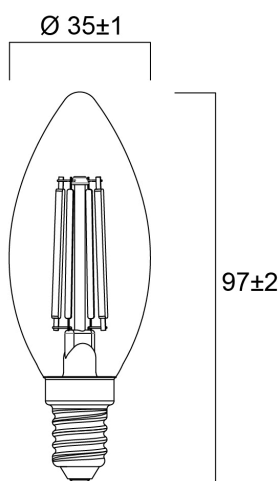

Photométrie

ToLEDo RT Candle CL 470LM 840 E14 SL4

Code article 0029555

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo RT Candle CL 470LM 840 E14 SL4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Warranty	2 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φuse)	470
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Equivalent watt (W)	40
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	No
Courant d'appel (A)	6.3
Inrush Duration (µs)	240
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 16A C Breaker	25
Max. products per 16A B Breaker	13

Durée de vie

Lifespan L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	97
Nominal Product Diameter (mm)	35
Poids (kg)	0.084

ToLEDo RT Candle CL 470LM 840 E14 SL4

Code article 0029555

SYLVANIA

Emballage

Product EAN number	5410288295558
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	15.7
Packaging single depth (cm)	3.9
DUN14 (inner)	15410288295555
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	12.0
Packaging outer width (cm)	24.5
Packaging outer depth (cm)	16.2

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures