

START Flex IP20 827 2600lm

Code article 0068129

SYLVANIA


PROTM



5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs, 24V; 2700K; CRI80; SDCM ≤ 3

Atouts techniques


Dimensions (mm)

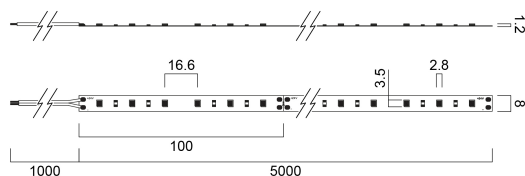

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.58 1.48	590 64 61
1.0	3.15 2.97	148 13 16
1.5	4.73 4.45	79 10 12
2.0	6.30 5.93	44 6 7
2.5	7.88 7.41	35 5 6
3.0	9.45 8.90	19 3 4

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (half beam angle: 112.2°)
— C90 - C270 (half beam angle: 115.2°)



START Flex IP20 827 2600lm

Code article 0068129

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START Flex IP20 827 2600lm
Technologie	LED
Montage	Other
General application	Hospitality, Retail
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002706
Numéro virtuel FI	4276593
Warranty	5 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φuse)	2600
Fixture luminous flux (lm)	2600
Luminaire efficacy (lm/W)	108
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Emergency duration (h)	3
Power consumption (W)	24
Consommation électrique totale (W)	24
Electrical protection	Class III
Control gear required	Yes
Dimmable	Yes
Dimming method	Other
Drive current (mA)	1000
Lamp Energy Label (class)	F

Durée de vie

Lifespan L70 B50	54000
Lifespan L70 B10	54000
Lifespan L80 B10	50000
Lifespan L90 B10	44000

Données physiques

IP rating	IP20
IK rating	IK00
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	8
Nominal Product Height (mm)	1.2
Poids (kg)	0.1

Emballage

Product EAN number	5410288681290
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	22.5
Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681297
Units per outer package	20
Packaging outer length / height (cm)	49.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Packaging outer depth (cm)	24.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40