

LumiStrip HO IP65 5M NW

Code article 3036975

SYLVANIA


PROTM



5 metre high output neutral white IP65 silicon sleeved LED reel supplied with 25 x 200mm clear polycarbonate mounting strips which is pre-attached with 3M adhesive tape and 10 end caps, 7020 lumens, 82W, 86lm/W, 24V, 4000K, IP65, 40,000hrs (L70), (LxWxD) 5000x14x4mm

Atouts techniques


Dimensions (mm)

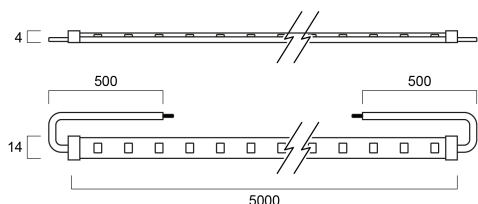

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.55	80°	979
1.0	3.10	80°	245
1.5	4.66	80°	109
2.0	6.21	80°	61
2.5	7.76	80°	39
3.0	9.31	80°	27

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 114.4°)



LumiStrip HO IP65 5M NW

Code article 3036975

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	LumiStrip HO IP65 5M NW
Technologie	LED
Housing	Other
Environment	Internal/External
General application	Hospitality, Residential & Consumer, Retail
Operating temperature range (°C)	-25°C...+50°C
ETIM Class	EC002706
Numéro virtuel SE	7503265
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	7020 (1404/metre)
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Chromaticité réglable	N
Beam Angle (°)	120

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	82
Primary Supply/Product voltage - min (V)	24
Primary Supply/Product voltage - max (V)	24
Electrical protection	Class III

Données physiques

IP rating	IP65
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	Silicone
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	14
Nominal Product Height (mm)	4
Poids (kg)	0.535

Emballage

Product EAN number	8711971369752
Longueur simple de l'emballage (cm)	27.37
Largeur simple de l'emballage (cm)	22.7
Packaging single depth (cm)	4.5
DUN14 (inner)	18711971369759
Units per outer package	9
Packaging outer length / height (cm)	42.9
Packaging outer width (cm)	26.4
Packaging outer depth (cm)	30.6

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-25-50