


Pixo Large Food Fruit 40W NB/MB/WB Blanc

Code article 0004602

SYLVANIA


PROTM

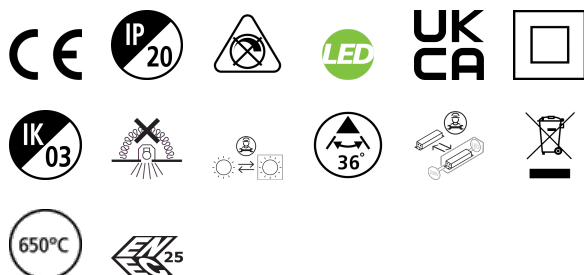

Projecteur au design épuré avec résistance thermique améliorée grâce au driver déporté encastrable dans le rail. Faisceau extrêmement précis grâce à son optique de grande qualité de 36°. Température de couleur 3000K. Source lumineuse spécifique valorisant les couleurs vives pour mettre en valeur la qualité et la fraîcheur des fruits et des légumes. Source de lumière sans IR / UV, sans rayonnement de chaleur. Puissance 40W. Flux lumineux : 3650lm. Efficacité 91lm/W. Très bonne homogénéité chromatique SDCM ≤3. Non dimmable. Finition blanc RAL9016. Durée de vie (L70B50) : 100.000h. Dimensions : 91 x 150mm. Compatible avec OneTrack et les rails 3 phases les plus courants. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.


Atouts techniques

Dimensions (mm)

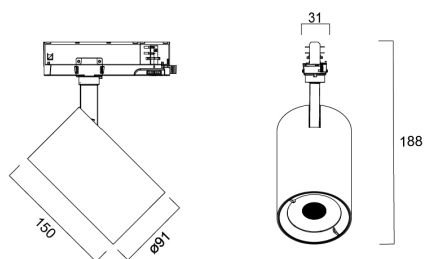

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.33 0.32	36°	0.33 0.32	13.0 12.8	3372 14874 14462
1.0	0.63 0.64	36°	0.63 0.64	25.0 25.2	8380 3889 3653
1.5	0.95 0.96	36°	0.95 0.96	37.5 37.8	3730 1650 1610
2.0	1.25 1.25	36°	1.25 1.25	50.0 50.0	2296 917 899
2.5	1.55 1.61	36°	1.55 1.61	62.5 63.8	1343 587 580
3.0	1.85 1.93	36°	1.85 1.93	75.0 76.8	903 458 433



Pixo Large Food Fruit 40W NB/MB/WB Blanc

Code article 0004602

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Pixo Large Food Fruit 40W NB/MB/WB Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Built in presence detector	NONE
Application générale	Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4289271
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3650
Efficacité lm/W	91
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	N/A
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	36
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Emergency type	
Puissance (W)	40
Actuel (A)	0.17
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	15
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant d'appel (A)	48
Durée du courant d'appel (µs)	4
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	24
Max. luminaires par disjoncteur 13A C	26
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	32
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	40
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	15
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	16
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	20
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	25

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B50	85000
Durée de vie moyenne - L90 B50	41000

Pixo Large Food Fruit 40W NB/MB/WB Blanc

Code article 0004602

SYLVANIA

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Autre
Matériau du diffuseur	Sans
Finition réflecteur	Haute-brillance
Longueur (mm)	150
Diamètre nominal produit (mm)	91
Poids (kg)	0.74

Emballage

Code EAN	5410288046020
Longueur simple de l'emballage (cm)	21.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	12.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	22.3
DUN14 (extérieur)	15410288046027
unités par emballage extérieur	8
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	53.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	44.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-25