

MR16 XCO 12V 35W 38° GU5.3 SV1

Code article 0021733


SYLVANIA



Atouts techniques

Dimensions (mm)

GX53

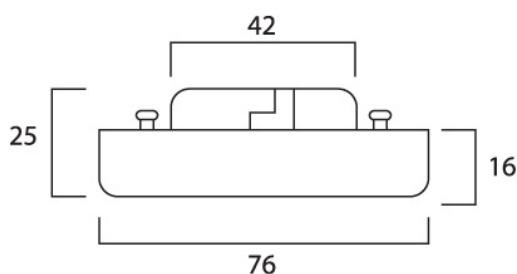

Photométrie

Données générales

Nom du produit	MR16 XCO 12V 35W 38° GU5.3 SV1
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	35
Forme de lampe	Réflecteur
Culot	GU5.3
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
E-number FI	4740331

Données optiques

Flux lumineux (lm)	540
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	War
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	Non
Intensité lumineuse (cd)	1400
Angle de faisceau (°)	38
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

MR16 XCO 12V 35W 38° GU5.3 SV1

Code article 0021733

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	35
Puissance (W)	35
Equivalent watt (W)	50
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant Full Light
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Oui
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>16000
Gestion	Mains: leading / trailing edge
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	38

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	4000
Durée de vie moyenne (h)	4000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	50
Poids (kg)	0.034

Emballage

Code EAN	5410288217338
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.6
DUN14 (extérieur)	15410288217335
unités par emballage extérieur	15
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	28.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	7.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui