


F25W/30/T8/830

Cikkszám 0000876


SYLVANIA

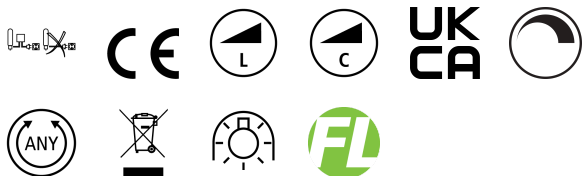

T8 Luxline Plus Special Length

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

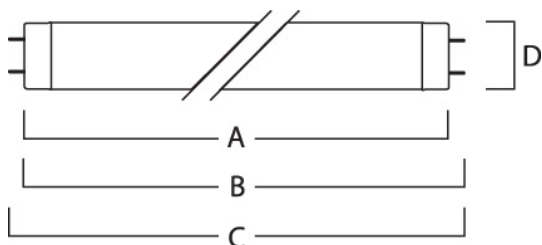

Fotometriák

Általános adatok

| | |
|----------------------|--|
| Termék neve | F25W/30/T8/830 |
| Technológia | Fénycső |
| Fényforrás alakja | Cső, kétvégű |
| Foglat/Fejelés | G13 |
| Lámpa megmunkálása | Fehér / bevont |
| Lámpatest besorolása | Nyitott |
| Általános alkalmazás | Oktatás, Vendéglátás, Logisztika & Ipar, Múzeumok és galériák, Iroda, Kiskereskedelem, Lakossági és fogyasztói |
| ETIM osztály | EC000108 |

Optikai adatok

| | |
|---|------------------|
| Hasznos fényáram | 2200 |
| Fényáram (névleges) (lm) | 2200 |
| Környezeti hőmérséklet a maximális fényáramhoz (°C) | 25 |
| Színhőmérséklet (K) | 3000 |
| Színhőmérséklet neve | Meleg fehér |
| Színkód | 830 |
| Színvisszaadás (Ra) | 85 |
| Színkonzisztencia (SDCM) | SDCM5 |
| Állítható színérték | Nem |
| Fotobiológiai kockázati csoport | Nem alkalmazható |
| Rated lumen maint. factor (%) at 2000 h 50Hz | 0.96 |
| Rated lumen maint. factor (%) at 4000 h 50Hz | 0.94 |

F25W/30/T8/830

Cikkszám 0000876

SYLVANIA

| | |
|---|------|
| Rated lumen maint. factor (%) at 6000 h 50Hz | 0.92 |
| Rated lumen maint. factor (%) at 8000 h 50Hz | 0.91 |
| Rated lumen maint. factor (%) at 12000 h 50Hz | 0.90 |
| Rated lumen maint. factor (%) at 16000 h 50Hz | 0.89 |
| Rated lumen maint. factor (%) at 20000 h 50Hz | 0.87 |

Elektromos adatok

| | |
|---|--|
| Power consumption (W) | 25 |
| Teljesítmény (W) | 25.00 |
| Áramerősség (A) | 0.360 |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V) | 74 |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V) | 94 |
| Szükséges vezérlőberendezés | Igen |
| Dimmelhető | Igen |
| Fényáram szabályozás | Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás |
| Driver áramerőssége (mA) | 360 |
| Fényforrás energiacímkeje (osztály) | G |
| kWh/1000 óra égésidő | 30 |

Élettartam adatok

| | |
|---|-------|
| Átlagos élettartam (nominális) (h) | 20000 |
| Átlagos élettartam (névleges) (h) | 20000 |
| Rated survival factor (%) at 2000 h 50Hz | 0.99 |
| Rated survival factor (%) at 4000 h 50Hz | 0.98 |
| Rated survival factor (%) at 6000 h 50Hz | 0.96 |
| Rated survival factor (%) at 8000 h 50Hz | 0.94 |
| Rated survival factor (%) at 12000 h 50Hz | 0.92 |
| Rated survival factor (%) at 16000 h 50Hz | 0.80 |
| Rated survival factor (%) at 20000 h 50Hz | 0.50 |

Fizikai adatok

| | |
|---|-------------|
| Névleges termék hossz (mm) | 750.0 |
| Névleges termék átmérő (mm) | 26 |
| Maximális hossz foglalattól foglalatig (mm) - A | 742.2 |
| Hossz foglalattól pin-ig min-max (mm) - B | 746.9-749.3 |
| Max. fényforráshossz (mm) - C/L | 756.4 |
| Max. fényforrás átmérő (mm) - D | 28.0 |
| Súly (kg) | 0.103 |

Csomagolás

| | |
|---|----------------|
| Termék EAN-kódja | 5410288008769 |
| Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 75.7 |
| Egyedi csomagolás szélessége (cm) | 2.9 |
| Egyedi csomagolás mélysége (cm) | 2.8 |
| DUN14 (belső) | 15410288008766 |
| Mennyiség egy külső csomagban | 25 |
| Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 78.5 |
| Gyűjtő csomagolás szélessége (cm) | 15.5 |
| Gyűjtő csomagolás mélysége (cm) | 15.0 |

F25W/30/T8/830

Cikkszám 0000876

SYLVANIA

Biztonsági adatok

| | |
|---|--------------|
| Fényforrás higanytartalma (mg) | 2.80 |
| Tisztítási utasítások törés esetén | Alkalmazható |
| Ártalmatlanítási javaslatok az élettartam végén | Alkalmazható |
| Speciális rendeltetésű lámpa | Yes |
| Háztartási világításra alkalmas | Yes |