


F18W/T8/ACTIVA

Cikkszám 0002218

SYLVANIA

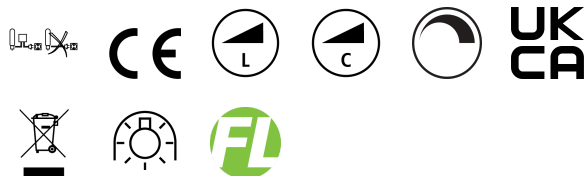

Műszaki eszközök

Fotometriák

Általános adatok

Termék neve	F18W/T8/ACTIVA
Technológia	Fénycső
Fényforrás alakja	Cső alakú
Foglalat/Fejelés	G13
Lámpa megmunkálása	Fehér / bevont
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Speciális világítás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-15°C...+40°C
ETIM osztály	EC002708
E-szám Finnország	4943035
E-szám Svédország	8356640
E-szám Norvégia	3822524
Garancia	2 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	1000
Fényáram (névleges) (lm)	1000
Környezeti hőmérséklet a maximális fényáramhoz (°C)	25
Színhőmérséklet (K)	6500
Színhőmérséklet neve	Activa
Színvisszaadás (Ra)	98
Állítható színérték	Nem
Rated lumen maint. factor (%) at 4000 h 50Hz	94
Rated lumen maint. factor (%) at 6000 h 50Hz	92
Rated lumen maint. factor (%) at 12000 h 50Hz	90
Rated lumen maint. factor (%) at 16000 h 50Hz	89
Rated lumen maint. factor (%) at 20000 h 50Hz	87

F18W/T8/ACTIVA

Cikkszám 0002218

SYLVANIA

Elektromos adatok

Power consumption (W)	18
Teljesítmény (W)	18.00
Áramerősség (A)	0.370
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	50
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	64
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	370
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	G

Élettartam adatok

Átlagos élettartam (nominális) (h)	14000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	14000
Rated survival factor (%) at 2000 h 50Hz	99
Rated survival factor (%) at 4000 h 50Hz	98
Rated survival factor (%) at 6000 h 50Hz	96
Rated survival factor (%) at 8000 h 50Hz	94
Rated survival factor (%) at 12000 h 50Hz	92

Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	600.0
Névleges termékátmérő (mm)	26
Maximális hossz foglalattól foglalatig (mm) - A	589.8
Hossz foglalattól pin-ig min-max (mm) - B	594.5-596.9
Max. fényforráshossz (mm) - C/L	604.0
Max. fényforrásátmérő (mm) - D	28.0
Súly (kg)	0.083

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288022185
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	61.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	2.9
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	2.8
DUN14 (belső)	15410288022182
Mennyiség egy külső csomagban	25
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	63.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	15.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	15.0

Biztonsági adatok

Fényforrás higanytartalma (mg)	9.0
Optimális működési feltétel (°C)	-15-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Alkalmazható
Ártalmatlanítási javaslatok az élettartam végén	Alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	Yes
Rendeltetés	Szezonális affektív zavar (SAD)
Háztartási világításra alkalmas	No
Biztonsági üzenet	Not suitable for household