




Full spectrum lighting including UVA radiation. High colour rendering (Ra98), daylight color temperature 6500K. For application where natural light is required, support treatment of Seasonal Affective Disorder (SAD).

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

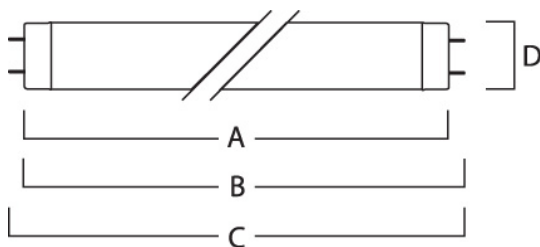

Fotometriák

Általános adatok

Termék neve	ACTIVA
Technológia	Fénycső
Fényforrás alakja	Cső, kétvégű
Foglat/Fejelés	G13
Lámpa megmunkálása	Fehér / bevont
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Speciális világítás
ETIM osztály	EC000108

Optikai adatok

Környezeti hőmérséklet a maximális fényáramhoz (°C)	25
Színhőmérséklet (K)	6500
Színhőmérséklet neve	Activa
Színvisszaadás (Ra)	98

Elektromos adatok

Power consumption (W)	18
Teljesítmény (W)	18.00
Áramerősség (A)	0.370
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	50.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	64.0
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Dimmelhető	Igen
Driver áramerőssége (mA)	370
Névleges frekvencia (Hz)	50Hz

Élettartam adatok

Átlagos élettartam (nominális) (h)	14000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	14000

Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	600.0
Névleges termékátmérő (mm)	26
Maximális hossz foglalattól foglalatig (mm) - A	589.8
Hossz foglalattól pin-ig min-max (mm) - B	594.5-596.9
Max. fényforráshossz (mm) - C/L	604.0
Max. fényforrásátmérő (mm) - D	28.0
Súly (kg)	0.082

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288022338
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	67.1
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	2.7
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	2.7
DUN14 (belső)	15410288022335
Mennyiség egy külső csomagban	10
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	70.1
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	6.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	14.7

Biztonsági adatok

Fényforrás higanytartalma (mg)	2.80
Tisztítási utasítások törés esetén	Alkalmazható
Ártalmatlanítási javaslatok az élettartam végén	Alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	Yes
Háztartási világításra alkalmas	No