

ToLEDo GLS V7 806LM 840 B22 SL3

Cikkszám 0029584


SYLVANIA



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

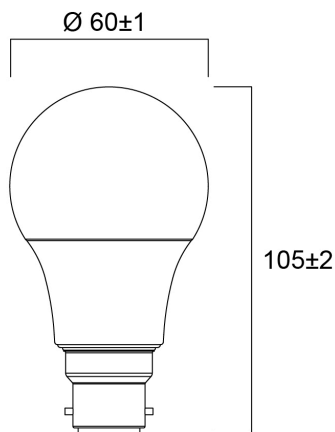

Fotometriák

ToLEDo GLS V7 806LM 840 B22 SL3

Cikkszám 0029584

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	ToLEDo GLS V7 806LM 840 B22 SL3
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	8
Foglalat/Fejelés	B22
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001959
Garancia	3 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	806
Fényáram (névleges) (lm)	806
Színhőmérséklet (K)	4000
Színhőmérséklet neve	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	8
Teljesítmény (W)	8
Ekvivalens teljesítmény (W)	60
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	3.2
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	350
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	25

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	15000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000

Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	105
Névleges termékátmérő (mm)	60
Súly (kg)	0.092

ToLEDo GLS V7 806LM 840 B22 SL3

Cikkszám 0029584

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288295848
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	18.4
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	11.2
DUN14 (belső)	15410288295845
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	37.7
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	19.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	12.2

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures