

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL

Cikkszám 0029697


SYLVANIA



Sleek and compact design Low energy consumption Instant light at the flick of switch No glare thanks to frosted diffuser 15,000 hours rated lamp life Good colour rendering - CRI80 Non-dimmable 3 years warranty The perfect lamp for cabinet lighting in kitchens, bedrooms and for displays and showcases

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

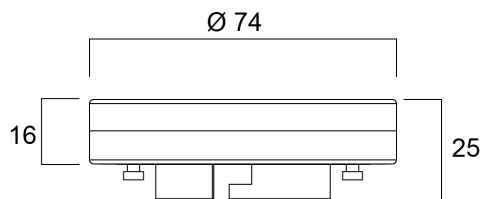

Fotometriák

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL

Cikkszám 0029697

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	6.5
Foglalat/Fejelés	GX53
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4741149
Garancia	3 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	650
Fényáram (névleges) (lm)	650
Színhőmérséklet (K)	4000
Színhőmérséklet neve	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	6.5
Teljesítmény (W)	6.5
Ekvivalens teljesítmény (W)	50
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	2.8
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	380
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	57
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	29

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	15000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000

Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	75
Névleges termékátmérő (mm)	25
Súly (kg)	0.048

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL

Cikkszám 0029697



Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288296975
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	7.6
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	2.7
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	7.6
DUN14 (belső)	15410288296972
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	16.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	9.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	8.4

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures