


RLD RT PAR16 V3 345LM 830 E14 36 SL

Cikkszám 0031840


SYLVANIA

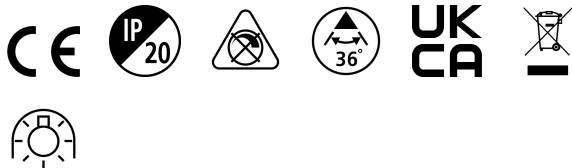

High performance. LED PAR16 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps. Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture. Reduced visible heatsink from the front. Mercury-free solution. Lower maintenance cost. Lifetime: 15,000 hours. High lumen efficacy. Non-dimmable. 3 year warranty. Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

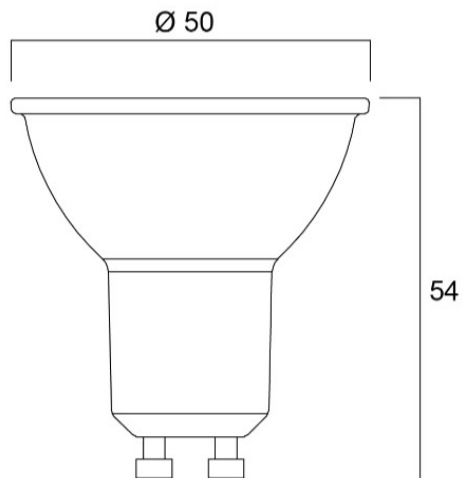

Fotometriák

RLD RT PAR16 V3 345LM 830 E14 36 SL

Cikkszám 0031840

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	RLD RT PAR16 V3 345LM 830 E14 36 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	3.6
Fényforrás alakja	Reflektor
Foglat/Fejelés	E14
Lámpa megmunkálása	Átlátszó
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4741298
Garancia	3 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	345
Színhőmérséklet (K)	3000
Színhőmérséklet neve	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	6
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	700
Sugárzási szög (°)	36
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	3.6
Teljesítmény (W)	3.6
Ekvivalens teljesítmény (W)	50
Áramerősség (A)	0.032
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	Nem szükséges
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	5.1
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	236
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	183
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	145
Élettartam adatok	
Élettartam L70:B50	15000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000
Fizikai adatok	
Ház színe	Ezüst
IP-besorolás	IP20
Névleges termékmagasság (mm)	73
Névleges termékátmérő (mm)	50
Súly (kg)	0.05

RLD RT PAR16 V3 345LM 830 E14 36 SL

Cikkszám 0031840

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288318400
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	5.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.7
DUN14 (belső)	15410288318407
Mennyiség egy belső csomagban	6
Csomagolás belső hossza (cm)	15.9
Csomagolás belső szélessége (cm)	10.9
Packaging inner depth (cm)	10.0
DUN14 (külső)	25410288318404
Mennyiség egy külső csomagban	48
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	33.3
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	23.3
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	22.0

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures