

SylSafe Bay RT C EM3 NM MS

Cikkszám 0041741


SYLVANIA



SylSafe Bay RT C EM3 NM MS is a dust and waterproof surface mounted emergency luminaire for industrial applications. Escape route optics for standard mounting heights <4m. Non-maintained 3hr emergency duration with NiMH rechargeable battery. Recharge period 24 hours. 200lm, 3W, IK03, IP65. Power Factor 0.44. Class II electrical construction.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

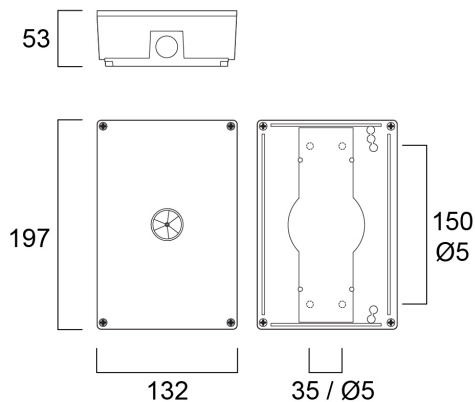


Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.55 12.16	87° 82° 83°	14 5
1.0	3.10 24.33	87° 82° 83°	4 1
1.5	4.65 36.49	87° 82° 83°	1.9 0.5
2.0	6.21 48.65	87° 82° 83°	1.0 0.3
2.5	7.76 60.82	87° 82° 83°	0.7 0.2
3.0	9.31 72.98	87° 82° 83°	0.5 0.1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 170.6°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 114.4°)

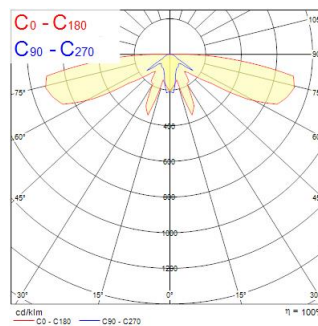

SylSafe Bay RT C EM3 NM MS

Cikkszám 0041741

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	SylSafe Bay RT C EM3 NM MS
Technológia	LED
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Általános alkalmazás	Iroda, Vendéglátás, Kiskereskedelem, Múzeumok és galériák, Oktatás, Logisztika & Ipar
ETIM osztály	EC001957
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	200
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	67
Színhőmérséklet (K)	5700
Színvisszaadás (Ra)	75
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényáram (vészlátás) (lm)	200

Elektromos adatok

Vészhelyzet időtartama (h)	3
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.44
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Driver áramerőssége (mA)	30
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK03
Névleges termék hossz (mm)	197
Névleges termék szélesség (mm)	197
Névleges termék magasság (mm)	53
Súly (kg)	0.588

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288417417
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	23.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	15.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	7.0
DUN14 (belső)	05410288417417
Mennyiség egy külső csomagban	5
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	42.2
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	25.2
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	13.2