

ISOLINE 3380MM 4K 1.7ASY-L 1.7BLK DA

Cikkszám 0042561

SYLVANIA


PRO



Isoline LED linear luminaire for industrial and commercial applications. 3380mm length with 1.7m blank section, asymmetrical (Left) optics provide homogenous light distribution for wide, shelf areas. Suitable for DALI Dimming. Aluminium housing, RAL 9016. Max + 35 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, UGR <20, 3 SDCM. 56W power consumption, 8000lm luminous flux, 143 lm/W efficacy, 3380 mm x 62 mm x 59 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 60,000 hours.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

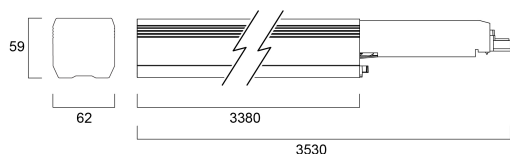

Fotometriák



ISOLINE 3380MM 4K 1.7ASY-L 1.7BLK DA

Cikkszám 0042561

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	ISOLINE 3380MM 4K 1.7ASY-L 1.7BLK DA
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Függesztett
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	0°C...+35°C
ETIM osztály	EC000986
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	8000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	143
Színhőmérséklet (K)	4000
Színkód	840
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	56
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	198.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	264.0
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	5.5
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	250
Bekapcsolási túláram (A)	28
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	14
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	23
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm ²)	0.5
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm ²)	4

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	60000
Élettartam L80:B10	60000
Élettartam L90:B10	31500

ISOLINE 3380MM 4K 1.7ASY-L 1.7BLK DA

Cikkszám 0042561

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
IK rating of sensor	IK03
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Névleges termék hossz (mm)	3380
Névleges termékszélesség (mm)	62
Névleges termék magasság (mm)	59
Súly (kg)	5.0

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288425610
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	353.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	5.8
DUN14 (belső)	05410288425610
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	353.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	6.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	5.8

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C) | 650