


INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PIR PLUS3

Cikkszám 3033924

SYLVANIA


PROTM

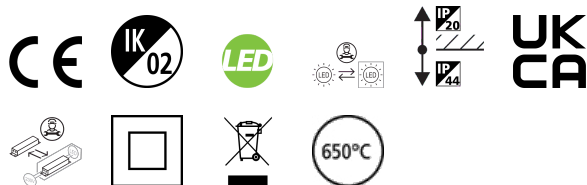

Insaver HE Topper is a ceiling recessed LED downlight with integrated PIR sensor with time (up to 8 mins) and daylight lux level settings. Die-cast aluminium body, Non dimmable LED driver, 8W, 740lm, 93lm/W, 3000K, shallow recessed depth of 55mm. Wieland GST compatible.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

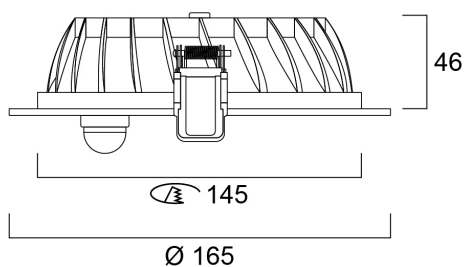


Fotometriák

0,5	0,71	E(0°)	1939
		E(C0°)	559
1,0	1,42	E(0°)	486
		E(C0°)	142
1,5	2,13	E(0°)	215
		E(C0°)	64
2,0	2,84	E(0°)	121
		E(C0°)	35
2,5	3,55	E(0°)	73
		E(C0°)	21
3,0	4,26	E(0°)	54
		E(C0°)	15

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 70.8°)

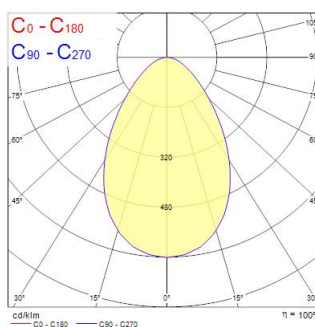

INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PIR PLUS3

Cikkszám 3033924

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PIR PLUS3
Technológia	LED
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Környezet	Külső
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Logisztika & Ipar, Iroda
ETIM osztály	EC001744
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	740
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	93
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	64

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	8
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP44/20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Egyéb
Névleges termékmagasság (mm)	55
Névleges termékátmérő (mm)	165
Súly (kg)	0.7

Csomagolás

Termék EAN-kódja	8711971339243
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	17.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	14.0
DUN14 (belső)	18711971339240
Mennyiség egy külső csomagban	12
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	78.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	36.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	31.0

Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	650
--------------------	-----