

Inverto Surface NW Eb Silver

Cikkszám 3081075

SYLVANIA


PROTM



Surface Ceiling mounted luminaire, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, silver coloured aluminium housing, 1,617lm, 16W, 101lm/W, 4000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, non-dimmable, IP65, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 110 x 110 x 162 mm.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

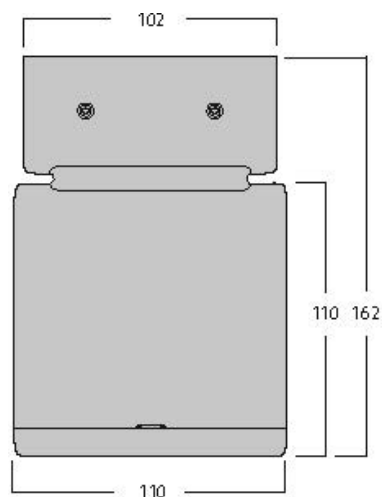

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.36	40°	1394	524
1.0	0.72	40°	2244	136
1.5	1.08	40°	1442	82
2.0	1.44	40°	811	39
2.5	1.80	40°	519	21
3.0	2.16	40°	360	11

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 38.9°)



Inverto Surface NW Eb Silver

Cikkszám 3081075

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Inverto Surface NW Eb Silver
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Környezet	Beltéri / kültéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4579345
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1617
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	101
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	40
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	16
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
Elektromos védelem	Osztály II
Előfűtő típusa	Elektronikus előfűtő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	Nincs Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	10
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	152
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	75
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	91
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	106
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	126
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	45
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	55
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	64
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	76

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	60000
Élettartam L80:B20	60000
Élettartam L90:B10	56100

Inverto Surface NW Eb Silver

Cikkszám 3081075

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	9022 - Gyöngyház - világosszürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	Üveg
Névleges termék hossz (mm)	110
Névleges termék szélesség (mm)	110
Névleges termék magasság (mm)	162
Súly (kg)	1.479

Csomagolás

Termék EAN-kódja	8711971810759
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	18.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	24.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	11.5
DUN14 (belső)	08711971810759
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	18.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	24.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	11.5

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-25-25
----------------------------------	--------