

ToLEDo CANDLE V6 250LM 865 E14 SL

Codice n. 0026972


SYLVANIA



- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent candle lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

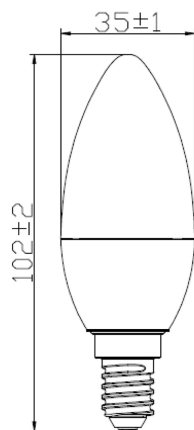

Fotometrie

ToLEDo CANDLE V6 250LM 865 E14 SL

Codice n. 0026972

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo CANDLE V6 250LM 865 E14 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	3
Attacco lampada	E14
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740506
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	250
Flusso luminoso (nominale)(lm)	250
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Angolo (°)	180
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	3
Potenza (W)	3
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Fattore di potenza	0.4
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Corrente di spunto (A)	2
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	178
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	286
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	358

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	104
Diametro prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.027

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288269726
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	11.7
Larghezza imballo singolo (cm)	4.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.8
DUN14_2	15410288269723
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	15.5
Larghezza imballaggio interno (cm)	10.5
Lunghezza imballaggio interno (cm)	13.4
DUN14_1	25410288269720
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	55.0
Packaging outer width (cm)	32.6
Profondità imballo esterno (cm)	15.4

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi