

RefLED ES50 V6 600LM 865 110°

Codice n. 0030750


SYLVANIA



Prodotto compatto, efficiente dal punto di vista energetico e con un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Stessa forma e dimensioni della lampada alogena GU10. Tecnologia SMD Compact Cluster che garantisce un'elevata efficienza con un aspetto simile all'alogena. Angolo 36 gradi. Elevata efficienza luminosa. Durata media nominale di 15.000 ore. 3 anni di garanzia.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

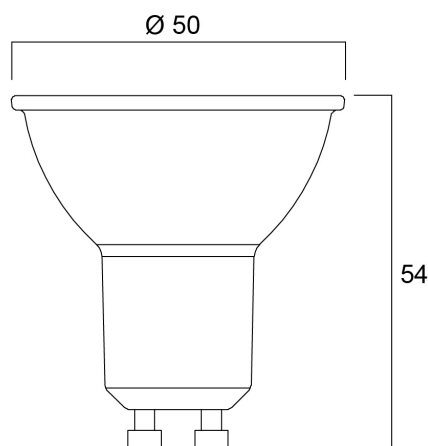

Fotometrie

RefLED ES50 V6 600LM 865 110°

Codice n. 0030750

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	RefLED ES50 V6 600LM 865 110°
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	7
Forma della lampadina	Riflettore
Attacco lampada	GU10
Finitura lampadina	Lente di Fresnel
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	600
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Intensità luminosa (cd)	320
Angolo (°)	110
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	7
Potenza (W)	7
Potenza lampada inc. equivalente	80
Corrente (A)	0.061
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	6.0
Durata picco di corrente (µs)	244
Etichetta di efficienza energetica	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	147
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	88

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Altezza nominale prodotto (mm)	54
Diametro prodotto (mm)	50
Peso (Kg)	0.022

RefLED ES50 V6 600LM 865 110°

Codice n. 0030750

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288307503
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	8.2
Larghezza imballo singolo (cm)	6.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.1
DUN14_2	15410288307500
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	19.4
Larghezza imballaggio interno (cm)	11.3
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.5
DUN14_1	25410288307507
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	58.8
Packaging outer width (cm)	21.8
Profondità imballo esterno (cm)	21.7

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi