

# ToLED<sub>o</sub> CANDLE V4 DIM FR 470LM 865 E14 SL

Artikelnummer 0026971


**SYLVANIA**



- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent candle lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Dimmable with approved dimmers
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

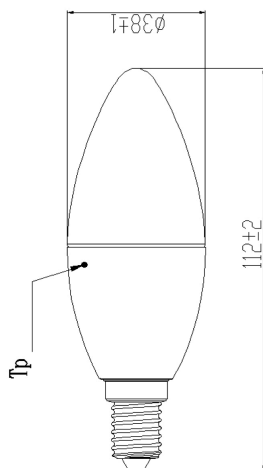

### Fotometrie

# ToLEDo CANDLE V4 DIM FR 470LM 865 E14 SL

Artikelnummer 0026971

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo CANDLE V4 DIM FR 470LM 865 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	5.6
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Onderwijs, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740507
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	280

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	5.6
Wattage (W)	5.6
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<1.0
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Yes
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	110
Nominale diameter product (mm)	38
Gewicht (kg)	0.041

## Verpakkingen

EAN code	5410288269719
Enkele lengte verpakking (cm)	12.6
Enkele breedte verpakking (cm)	4.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.8
DUN14 (inner)	15410288269716
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	15.5
Packaging inner width (cm)	10.5
Packaging inner depth (cm)	13.6
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	55.0
Breedte omdoos (cm)	32.6
Diepte omdoos (cm)	15.6

## Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen